

DeSOTO

Dodge

Fargo

W 100 S

Otomobil Kadar Rahat,
Kamyon Kadar Güçlü



CHRYSLER
KAMYON
İMALATÇILARI A.Ş.

ASKAM KAMYON SANAYİNDEN RICA
EDİLMİŞTİR. GÖRÜNTÜ KALİTESİNDEN
FEDAKARLIK EDİLEREK
KUCULTULMUŞTUR.

8 Nisan 2006



Perkins 4.236 DİZEL Motor



KAPALI KASA



TOWN-WAGON



PIKAP





AMBULANS



AGAÇ KASALI

CHRYSLER CORP. U.S.A. LİSANSI İLE TÜRKİYE'DE İMAL EDİLMİŞTİR.

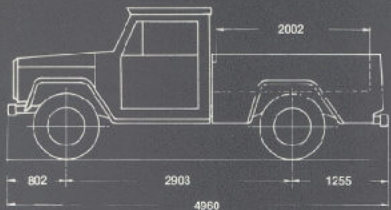

TEKNİK ÖZELLİKLER

AĞIRLIKLAR

Azami rölkü ağırlık (bölünmüş halde) (Kasa dahil)	2913 Kg 1827 Kg
--	--------------------

MOTOR-DİSEL (DİZEL)

Marka/Tip	PERKINS/4 236
Silindir adedi	4
Çap ve strok	88,4 x 127 mm
Silindir hacmi	2865 cm ³
Güç Net BHP	82-2800 d/d (BS AU 141a:1971)
Tork-KG.M	26,13-1400 d/d
Sıkıştırma oranı	16:1

DEBRİYAJ

Marka/Tip	BORG AND BECK/11 in. Çaplı tek plaka
Alsın	794 cm ²

ŞANZIMAN

Marka/Tip	NPG/435
Oranlar	
1. Vites	6-80
2. Vites	3-34
3. Vites	1-70
4. Vites	1-00
Geri Vites	8-26
Tork-KG.M	42

ARAZİ ŞANZIMANI

Marka/Tip	NPG/205 D
Vites adedi	2
Oranlar	1.96 ve 1.00

ARKA AKS

Marka/Tip	CHRYSLER/9 1/4-Semi floating
Kapasite	1633 Kg.
Oran	3.55

ÖN AKS

Marka/Tip	SPICER/44F-Hypod
Kapasite	1359 Kg
Oran	3.55

MAKAS KAPASİTELERİ

Ön	810 Kg.
Arka	871 Kg.

FRENLER

Tip	Hidrolik
Ön	BENDIX Duo-Servo
ÇapxGenişlik	279x50.8 mm.
Alan (Toplam)	511 cm ²
Arka	CHRYSLER Duo-Servo
ÇapxGenişlik	279x63.5 mm.
Alan (Toplam)	684 cm ²

DİREKSİYON KUTUSU

Marka/Tip	SAGINAW/525
Oran	24:0

ELEKTRİK AKSAMI

Akümülatör	12 Volt, 135 Amper-Saat
Alte-natör	MAKO 12-15 V 42 Amp
Marş motoru	MAKO 4.3 HP-700 d/d

JANT VE LASTİKLER

Lastik	6.50 x 16 - 8 Kat
Jant	16.0 x 4.50

YAKIT DEPOSU

Kapasite	68 Lt.
Yeri	Şoför mah. içinde



CHRYSLER
KAMYON
MALATÇILARI A.Ş.

HAKKIMIZDA
Chrysler Kamyon İmalatçısı A.Ş.
Çarşıbaşı-Sakarya Bulvarı
Ticaret Sicil No: 29459-Şişli-İSTANBUL, Tel: 525 97 65
Ticaret Sicil No: 29459-Şişli-İSTANBUL, Tel: 525 97 65

İHTİSAS KİRETAZİ-TRAKTÖR ÜRETİCİSİ
Chrysler Kamyon İmalatçısı A.Ş.
Ticaret Sicil No: 29459-Şişli-İSTANBUL, Tel: 525 97 65
Ticaret Sicil No: 29459-Şişli-İSTANBUL, Tel: 525 97 65

BSV

DeSOTO

Dodge

Fargo

D 100 S

Otomobil Kadar Rahat,
Kamyon Kadar Güçlü



CHRYSLER
KAMYON
İMALATÇILARI AŞ



KAPALI KASA



TOWN-WAGON



PIKAP




AMBULANS



AĞAÇ KASALI

CHRYSLER CORP. U.S.A. LİSANSI İLE TÜRKİYE'DE İMAL EDİLMİŞTİR.

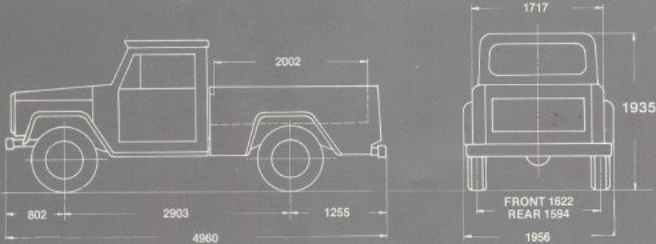

TEKNİK ÖZELLİKLER

AĞIRLIKLAR

Azami Yüklü ağırlık	2730 Kg
İstisab haddi	1050 Kg

MOTOR-BENZİNLİ

Marka/Tip	CHRYSLER/225-1
Silindir adedi	6
Çap ve strok	86,3x104,7 mm.
Silindir hacmi	3682 cm ³
Güç - bHP	106-4000 d/d (SAE J245)
Tork-KG.M	23,3 - 2000 d/d
Sıkıştırma oranı	7,4

DEBRİYAJ

Marka/Tip	BORG AND BECK 11 in Çaplı tek plaka
Alan	794 cm ²

ŞANZİMAN

Marka/Tip	CHRYSLER/A-833
Oranlar	
1. Vites	3,09
2. Vites	1,67
3. Vites	1,00
4. Vites	0,71
Geri Vites	3,00

ARKA AKS

Marka/Tip	CHRYSLER/ 9 1/4 Semi floating
Kapasite	1633 Kg.
Oran	3,55

ÖN AKS

Marka/Tip	CHRYSLER/FA-28 Reverse Elliot
Kapasite	1270 Kg.

MAKAS KAPASİTELERİ

Ön	657 Kg.
Arka	671 Kg.

FRENLER

Tip	Hidrolik
Ön	BENDIX Duo-Servo
ÇapxGenişlik	279-57 mm.
Alan (Toplam)	653 cm ²
Arka	CHRYSLER Duo-Servo
ÇapxGenişlik	279-63,5 mm
Alan (Toplam)	684 cm ²

DİREKSİYON KUTUSU

Marka/Tip	SAGNAW/525
Oran	24,0

ELEKTRİK AKSAMI

Akümülatör	12 Volt-50 Amp. Saat
Alternatör	MAKO 12-15 V 42 Amp.
Mary Motoru	CHRYSLER 1,8 HP 300 d/d

JANT VE LASTİKLER

Lastik	6.50x16-8 Kat
Jant	16.0x4.50

YAKIT DEPOSU

Kapasite	68 Lt.
Yeri	Şoför mah. içinde.



CHRYSLER
KAMYON
MALATÇILARI A.Ş.

FABRİKA / PLANT
Chrysler Kamyon İnşaatları A.Ş.
Çayyolu-Sakarya/BOZTEPE
Telex: Geten 5042-5343 5344
Tele: 34 162 8494 8500/8495 8496

İHTİSAB BÜROSU / TOWN OFFICE
Chrysler Kamyon İnşaatları A.Ş.
Sakarya-Eskişehir Cad.
D/1 Akr. 408 Eskişehir/52000
Telex: 175 96 26 - 175 96 48
Tele: 27 264

REC

DeSOTO

Dodge

Fargo

PW 150 (4x4)

OTOMOBİL KADAR RAHAT,
KAMYON KADAR GÜÇLÜ



“Lider Üretici”



ÇİFTSIRA KABİNLİ



MINİBÜS



VAN





ASKERİ (TAKTİK)



CENAZE TAŞIYICI

CHRYSLER CORP. U.S.A LİSANSI İLE TÜRKİYEDE İMAL EDİLMİŞTİR.

PW 150(4x4)

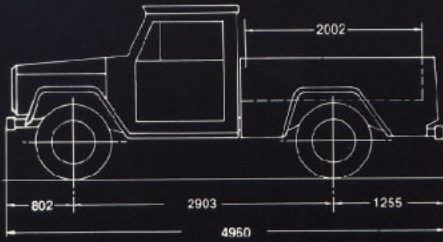

TEKNİK ÖZELLİKLER

AĞIRLIKLAR

Azami yüklü ağırlık	3220 Kg
İstibat haddi (Kasa dahil)	1164 Kg

MOTOR (DİZEL)

Marka/Tip	PERKINS/4.236
Silindir acedi	4
Çap ve strok	95.4x127mm
Silindir hacmi	3865 cm ³
Güç-BHP	82-2800 d/d (BS AU 141a: 1971)
Tork-KG. M	26.13-1400 d/d
Sıkıştırma oranı	16:1

DEBRİYAJ

Marka/Tip	BORG AND BECK/11 in. Çaplı tek plaka
Alan	794 cm ²

ŞANZIMAN

Marka/Tip	NPG/435
-----------	---------

Oranlar

1. Vites	6.69
2. Vites	3.34
3. Vites	1.79
4. Vites	1.00

Geri Vites	8.26
Tork-KG. M	42

ARAZİ ŞANZIMANI

Marka/Tip	NPG/205 D
Vites adedi	2
Oranlar	1.95 ve 1.00

ARKA AKS

Marka/Tip	CHRYSLER/9 1/4-Semi floating
Kapasite	1633 Kg.
Oran	3.55

ON AKS

Marka/Tip	SPICER/44F-BJ HYPOID
Kapasite	1587 Kg.
Oran	3.55

MAKAŞ KAPASİTELERİ

Ön	704 Kg.
Arka	794 Kg.

FRENLER

Tip	Hidrolik
Ön	BENDIX Duo-Servo
ÇapxGenişlik	279x50.8 mm
Alan (Toplam)	511 cm ²
Arka	CHRYSLER Duo-Servo
ÇapxGenişlik	279x63.5 mm
Alan (Toplam)	684 cm ²

DİREKSİYON KUTUSU

Marka/Tip	SAGINAW/525
Oran	26.4

ELEKTRİK AKSAMI

Akümülatör	12 Volt.-135 Amper-Saat
Alternatör	MAKO 12-15 V 42 Amp.
Marş motoru	MAKO 4.3 HP-700 d/d

JANT VE LASTİKLER

Lastik	6.50x16 - 8 Kat
Jant	16.0x4.50

YAKIT DEPOSU

Kapasite	68 Lt.
Yeri	Şoför mah. içinde



FABRİKA
Chrysler Kamyon İmalatçılar A.Ş.
Çevrebaşı/Beşiktaş/Kocaeli
Telefon: Cebhe 5642-5043
İstanbul 525 97 65
Telex: KRAYSAV-Kadıköy
Telex: 34142

İRTİBAT BÜROSU
Chrysler Kamyon İmalatçılar A.Ş.
Tevfik Esenköy Cad.
Gül Apt. Kat:8/42 Esercepa/İSTANBUL
Tel: 739625-1730648
Telex: 27294



ÇİFTÇİLER
Ticaret ve Sanayi T.A.Ş.
Zincirlikuyu Meydanı No: 62
Zincirlikuyu/İstanbul
Telefon: 166 51 95-96-47-98-99
Telex: 26146



RUŞENSAD
Otomobil Sanayi ve Ticaret T.A.Ş.
FARGO İşhanı
Büyükdere Caddesi
No:41/2
Zincirlikuyu/İstanbul
Telefon: 1727050-51-52-53
Telex: 26288



TATKO
Otomobil Lastik ve Makina Ticaret T.A.Ş.
TATKO Binası Büyükdere Cad. No:127
Gayrettepe/İstanbul
Telefon: 1673550-51-52-53-54-55
Telex: 26102

Teknolojik gelişme ve yenilikleri yakından izleyen Chrysler Kamyon İmalatçılar A.Ş. önceden haber vermeksizin, bu broşürde belirtilen özelliklerde her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

DeSOTO

Dodge

Fargo

D 200

**Chrysler Builds Tough
and Reliable Trucks**



**CHRYSLER
SANAYI A.Ş.**



VAN



TOWN-WAGON



PICK-UP




AMBULANCE



STAKE

MADE IN TURKEY UNDER CHRYSLER CORP. U.S.A. LICENCE.

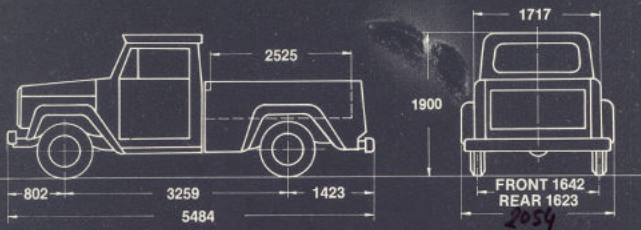

TECHNICAL SPECIFICATIONS*

WEIGHTS	
Gross vehicle weight (GVW)	3400 Kg.
Pay load	1455 Kg.
ENGINE - Gasoline	
Make / Type	CHRYSLER/225-1
Nc. of Cylinders	6
Bore and stroke	86.3 x 104.7 mm
Piston displacement	3682 cu. cm.
Rated B. H. P. - Net	106-4000 rpm (SAE J 245)
Torque - Kg. M.	23.3-2000 rpm
Compression ratio	7.4
CLUTCH	
Make / Type	BORG AND BECK/11 In. Single plate
Total area	794 sq. cm.
TRANSMISSION	
Make / Type	NPG/435
Ratios	
1 st	6.68
2 nd	3.34
3 rd	1.66
4 th	1.00
Rev.	8.26
Torque- Kg. M.	42
REAR AXLE	
Make / Type	SPIKER/ 60 Full floating -Hypoid
Capacity	2495 Kg
Ratio	4.10
FRONT AXLE	
Make / Type	CHRYSLER/FA- 30 Reverse Elliot
Capacity	1360 Kg.
SUSPENSION CAPACITIES	
Front	680 Kg.
Rear- Main	1180 Kg.
Rear - Halper	238 Kg.

BRAKES		BENDIX / Hydraulic Duo Servo
Make / Type		
Front		
Size		306x50.8 mm.
Area (per axle)		675 sq. cm.
Rear		
Size		308x50.8 mm.
Area (per axle)		675 sq. cm.
STEERING GEAR BOX		
Make / Type	SAGINAW/525	
Ratio	24.0	
ELECTRICAL		
Battery		12 Volts. 50 Amp. Hour
Alternator	MAKO	12 - 15 V 42 Amp.
Starter	CHRYSLER	1.65 HP 300 RPM
WHEELS AND TIRES		
Tires		7.50x16-8 PR.
Wheels		16x5.50
FUEL TANK		
Capacity		68 lt.
Location		In cab

* The above figures reflect D 200 with express box specifications. Basic specifications of the chassis cab version are the same.



**CHRYSLER
SANAYİ A.Ş.**

FABRIKA/PLANT

Chrysler Sanayi A.Ş. Gayriova-Gezbe/Kocaeli
Telefon: Gebze - 2143, 2144, 2145 İstanbul - 20 55 32
Telex - 34142 - Telefon: KRAYSAN Kadıköy

İRTİBAT BÜROSU/TOWN OFFICE

Chrysler Sanayi A.Ş. Taksim Sarayı No. 701-703 Taksim-İSTANBUL
Telefon: İSTANBUL 44 23 01 - 69 83 65 Telex: 24105

RECO

DeSOTO

Dodge

Fargo

D 200 A

Chrysler Builds Tough
and Reliable Trucks



CHRYSLER
SANAYI A.Ş.



VAN


TOWN-WAGON

PICK-UP

AMBULANCE

STAKE

MADE IN TURKEY UNDER CHRYSLER CORP. U.S.A. LICENCE.

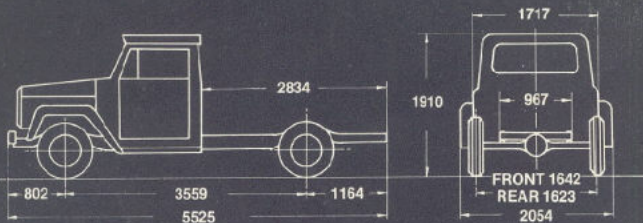

TECHNICAL SPECIFICATIONS*

WEIGHTS

Gross vehicle weight (GVW) 3560 Kg.
 Body and payload allowance 1760 Kg.

ENGINE - Gasoline

Make / Type CHRYSLER / 225-1
 No. of cylinders 6
 Bore and stroke 86.3 x 104.7 mm
 Piston displacement 3682 cu. cm.
 Rated B.H.P. - Net 106-4300 rpm (SAE J 245)
 Torque - Kg. M. 25.3-2000 rpm
 Compression ratio 7.4

CLUTCH

Make / Type BORG AND BECK / 11 in. Single plate
 Total Area 794 sq. cm.

TRANSMISSION

Make / Type NPG / 435

Ratio

1st 6.68
 2nd 3.34
 3rd 1.66
 4th 1.00
 Rev. 6.26

Torque, Kg. M. 42

REAR AXLE

Make / Type SPICER 60 / Full floating -Hypoid
 Capacity 2495 Kg
 Ratio 4.10

FRONT AXLE

Make / Type CHRYSLER / FA - 30 Reverse Elliot
 Capacity 1360 Kg.

SUSPENSION CAPACITIES

Front 680 Kg.
 Rear- Main 1180 Kg.
 Rear-Helper 238 Kg.

BRAKES

Make / Type

BENDIX / Hydraulic Duo Servo

Front

Size 308x50.8 mm

Area (Per axle) 675 sq. cm.

Rear

Size 308x50.8 mm

Area (Per axle) 675 sq. cm.

STEERING GEAR BOX

Make / Type

SAGINAW / 525

Ratio

24.0

ELECTRICAL

Battery

12 Volt 50 Amp. Hour

Alternator

MAKO 12-15 V 42 Amp.

Starter

CHRYSLER 1.65 HP 300 RPM

WHEELS AND TIRES

Tires

7.50x16-8 PR

Wheels

16x5.50

FUEL TANK

Capacity

68 lt.

Location

In cab

* The above figures reflect chassis cab D 200A specifications. Basic specifications of the military version are the same.



**CHRYSLER
SANAYI A.Ş.**

FABRIKA / PLANT

Chrysler Sanayi A.Ş. Çayyova-Gebeze Köyü
 Telefon: Gebeze - 2143, 2144, 2145 İstanbul - 20 55 32
 Telex: 134-42 Telegraf: KRAYSAN Kadıköy

İHTİBAP BÜROSU / DOWN OFFICE

Chrysler Sanayi A.Ş. İskan Sanayi No. 701-703 Taksim-İSTANBUL
 Telefon: İSTANBUL 44 23 01 - 49 83 65 Telex: 21105



De SOTO

Dodge

Fargo

D 200 AS

Güçlü, Ekonomik




CHRYSLER
SANAYİ A.Ş.



Perkins 4.236 DİZEL Motor, Ağır Hizmet Tipi
Arka Aks, Vakum Takviyeli Fren.



CHRYSLER CORP. U.S.A. LİSANSI İLE TÜRKİYE'DE İMAL EDİLMİŞTİR.

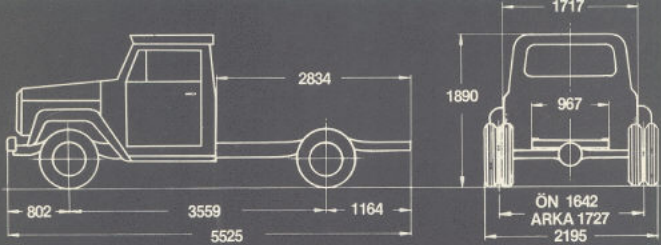

TEKNİK ÖZELLİKLER

AĞIRLIKLAR

Azami yüklü ağırlık	4740 Kg.
İstihab haddi - Kasa dahil	2680 Kg.

MOTOR - DIESEL (DİZEL)

Marka/Tip	PERKINS/ 4.236
Silindir adedi	4
Çap ve strok	96,4 x 127 mm
Silindir hacmi	3865 cm ³
Güç - Net - BHP	82 - 2800 d/d (BS AU 141a : 1971)
Tork - KG.M	26.13 - 1400 d/d
Sıkıştırma oranı	16 : 1

DEBRİYAJ

Marka/Tip	BORG AND BECK/ 11 in. Çaplı tek plaka
Alan	794 cm ²

ŞANZİMAN

Marka/Tip	NPG/435
-----------	---------

Oranlar	
1. Vites	6.68
2. Vites	3.34
3. Vites	1.66
4. Vites	1.00
Geril Vites	8.26
Tork - KG.M	42

ARKA AKS

Marka/Tip	SPICER 70/ Full floating - Hypold
Kapasite	3400 Kg.
Oran	4.10

ÖN AKS

Marka/Tip	CHRYSLER/ FA 30 Reverse Elliot
Kapasite	1360 Kg.

MAKAS KAPASİTELERİ

Ön	680 Kg.
Arka - Ana	1452 Kg.
Arka - Muavin	238 Kg.

FRENLER

Marka	BENDIX
Tip	Vakum takviyeli hidrolik - Duo - Servo
Ön	
Çap x Genişlik	308 x 50.8 mm
Alan (Toplam)	675 cm ²
Arka	
Çap x Genişlik	305 x 76.2 mm
Alan (Toplam)	951 cm ²

DİREKSİYON

Marka/Tip	SAGINAW/ 525
Oran	24.0

ELEKTRİK AKSAMI

Akümülatör	12 Volt, 135 Amper-Saat
Alternatör	MAKO 12-15 V 42 amp
Marş motoru	MAKO 4.3 HP - 700 d/d

JANT ve LÂSTİKLER

Lâstik	7.50 x 16 - 8 kat
Jant	16 x 5.50

YAKIT DEPOSU

Kapasite	68 lt
Yeri	Şöfor Mah. İçinde



CHRYSLER
SANAYİ A.Ş.

FABRİKA/PLANT

Chrysler Sanayi A.Ş. Çayirova-Gezbe/Kocaeli
Telefon: Gezbe - 2143, 2144, 2145 İstanbul - 20 55 32
Telex : 34142 Telgraf: KRAYSAN Kadıköy

İRTİBAT BÜROSU/ TOWN OFFICE

Chrysler Sanayi A.Ş. Taksim Sarayı No. 701-703 Taksim-İSTANBUL
Telefon: İSTANBUL 44 23 01 - 49 83 65 Telex: 24105

REO

DeSOTO

Dodge

Fargo

D 200 A

Askeri Araç



CHRYSLER
SANAYİ A.Ş.



KAPALI KASA


TOWN-WAGON

PIKAP

AMBULANS

AGAÇ KASALI

CHRYSLER CORP. U.S.A. LISANSI İLE TÜRKİYE'DE İMAL EDİLMİŞTİR.

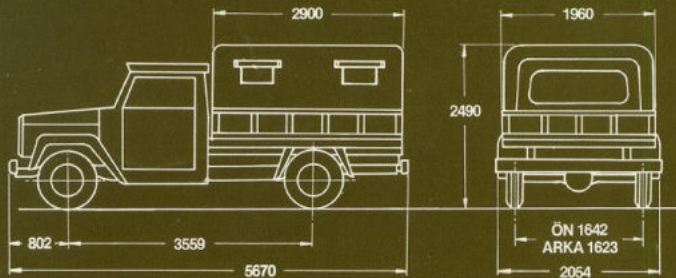

TEKNİK ÖZELLİKLER

AĞIRLIKLAR

(Lastik Cinsine Göre)	7.50x16-8 kat	7.50x16-10 kat
Azami yüklü ağırlık	3560 Kg.	3810 Kg.
İstiap haddi	1260 Kg.	1510 Kg.

MOTOR - BENZİNLİ

Marka / Tip	CHRYSLER / 225-1
Silindir adedi	6
Çap ve strok	86.3x104.7 mm
Silindir hacmi	3682 cm ³
Güç - Net - BHP	106-4000 d/d (SAE J 245)
Tork - KG. M	23.3-2000 d/d
Sıkıştırma oranı	7.4

DEBRİYAJ

Marka / Tip	BORG AND BECK / 11 İn. Çaplı tek plaka
Alan	794 cm ²

SANZİMAN

Marka / Tip	NPG / 435
Oranlar	
1. Vites	6.68
2. Vites	3.34
3. Vites	1.66
4. Vites	1.00
Geril Vites	8.26
Tork-KG.M.	42

ARKA AKS

Marka / Tip	SPICER 60 / Full Floating-Hypoid
Kapasite	2495 Kg
Oran	4.10

ÖN AKS

Marka / Tip	CHRYSLER / FA- 30 Reverse Elliot
Kapasite	1360 kg.

MAKAS KAPASİTELERİ

Ön	680 Kg.
Arka-Ana	1180 Kg.
Arka- Muavin	238 Kg.

FRENLER

Marka / Tip	BENDIX / Hidrolik Duo- Servo
Ön	
Çap x Geniçlik	308x50.8 mm
Alan (Toplam)	676 cm ²
Arka	
Çap x Geniçlik	308x50.8 mm
Alan (Toplam)	676 cm ²

DİREKSİYON KUTUSU

Marka / Tip	SAGINAW / 525
Oran	24.0

ELEKTRİK AKSAMI

Akümülatör	12 Volt, 50 Amper. Saat
Alternatör	MAKO 12-15 V 42 Amp.
Marş Motoru	CHRYSLER 1. 65 HP 300 d/d

JANT ve LASTİKLER

Lastik	7.50x16-8 kat veya 7.50x16-10 kat
Jant	16x5.50

YAKIT DEPOSU

Kapasite	68 lt
Yeri	Şoför Mah. İçinde



CHRYSLER
SANAYİ A.Ş.

FABRİKA / PLANT

Chrysler Sanayi A.Ş. Çayyova-Gezbe/Kocaeli
Telefon: Gezbe - 2143, 2144, 2145 / İstanbul - 20 55 32
Telex : 34142 Teigrat; KRATYSAN Kadıköy

RTİBAT BÜROSU / TOWN OFFICE


Chrysler Sanayi A.Ş. Taksim Sarayı No. 701-703 Taksim-İSTANBUL
Telefon: İSTANBUL 44 23 01 - 48 83 65 Telex: 24105

REC

Vehicles for road and field services From The Leader!



D100S
W100S 4x4
PW150 4x4



 **CHRYSLER**
KAMYON
MALATÇILARI A.Ş.

Dodge **DeSOTO**

Fargo "Leading Manufacturer"



It is the proven concern of CHRYSLER to improve and produce the high standard vehicles

- with engine power to match the loading capacity
- with ease of maintenance to go with ease of driving
- with modern design to comply with high strength structure. As always up to the expectation.




D100S

W100S ^{4x4}


PW150 ^{4x4}

D 100 S and W 100 S both have ambulance applications

In health services when care counts. For all road conditions, special vehicles of special jobs with soft suspension, high ceiling, spacious interior. Powerful 6 cylinder gasoline engine four wheel or two wheel drive.



For all climate and road conditions with various applications Van, Town Wagon, Pick Up, Ambulance, Stake-with powerful 6 cylinder gasoline engines.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEIGHTS	
Gross vehicle weight	2730 Kg.
Pay load	1050 Kg.
ENGINE-GASOLINE	
Make/Type	CHRYSLER/225-1
No. of cylinders	6
Bore and stroke	96.3x104.7 mm.
Piston displacement	3682 cu cm.
Rated, BHP*	106-4000 rpm (SAE J 245)
Torque-KG.M	23.3-2000 rpm
Compression ratio	7.4
CLUTCH	
Make/Type	BORG AND BECK/11 in.
Single plate	
Total area	794 sq.cm.
TRANSMISSION	
Make/Type	CHRYSLER/A-833
Ratios	
1 st	3.09
2 nd	1.87
3 rd	1.00
4 th	0.71
Rev.	3.00
REAR AXLE	
Make/Type	CHRYSLER/9 1/4
Semi floating	
Capacity	1633 Kg.
Ratio	3.55
FRONT AXLE	
Make/Type	CHRYSLER/FA-28
Reverse Elliot	
Capacity	1270 Kg.
SUSPENSION CAPACITIES	
Front	657 Kg.
Rear	871 Kg.
BRAKES	
Type	Hydraulic
Front	BENDIX Duo-Servo
Size	279x57 mm.
Area (Per axle)	653 sq.cm.
Rear	CHRYSLER Duo-Servo
Size	279x63.5 mm.
Area (Per axle)	684 sq.cm.
STEERING GEAR	
Make/Type	SAGINAW/525
Ratio	24.0
ELECTRICAL	
Battery	12 Volts-60 Amp-Hour
Alternator	MAKO 12-15 V 42 Amp.
Starter	CHRYSLER 1.8 HP 300 RPM
WHEELS AND TIRES	
Tires	6.50x16-8 PR
Wheels	16.0x4.50
FUEL TANK	
Capacity	66 Lt.
Location	In cab


Powerful 6 cylinder gasoline engine, sturdy and reliable 4 Wheel Drive. At your leisure for your leisurely hobbies

Dynamic construction of the "CHRYSLER World Technology"

Strong chassis and transmission to match the powerful Perkins engine.

The swift and agile 4 Wheel Drive Gear Box for extreme land and climate conditions. Economic, sturdy and reliable.

Armored military tactical vehicle
Armored money carrier.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEIGHTS	
Gross vehicle weight (GVW)	2960 Kg.
Pay load	1035 Kg.
ENGINE-GASOLINE	
Make/Type	CHRYSLER/225-1
No. of cylinders	6
Bore and stroke	96.3x104.7 mm.
Piston displacement	3682 cu cm.
Rated, BHP*	106-4000 rpm (SAE J 245)
Torque-KG.M	23.3-2000 rpm
Compression ratio	7.4
CLUTCH	
Make/Type	BORG AND BECK/11 in.
Single plate	
Total area	794 sq.cm.
TRANSMISSION	
Make/Type	NPG/435
Ratios	
1 st	6.09
2 nd	3.34
3 rd	1.66
4 th	1.00
Rev.	8.26
Torque-KG.M	42
TRANSFER CASE	
Make/Type	NPG/205 D
Number of speeds	2
Ratios	Low 1.96-High 1.00
REAR AXLE	
Make/Type	CHRYSLER/9 1/4
Semi floating	
Capacity	1633 Kg.
Ratio	3.55
FRONT AXLE	
Make/Type	SPICER/44F-BJ-Hypoid
Capacity	1587 Kg.
Ratio	3.55
SUSPENSION CAPACITIES	
Front	816 Kg.
Rear	871 Kg.
BRAKES	
Type	Hydraulic
Front	BENDIX Duo-Servo
Size	279x50.8 mm.
Area (Per axle)	551 sq.cm.
Rear	CHRYSLER Duo-Servo
Size	279x63.5 mm.
Area (Per axle)	684 sq.cm.
STEERING GEAR	
Make/Type	SAGINAW/525
Ratio	24.0
ELECTRICAL	
Battery	12 Volts-60 Amp-Hour
Alternator	MAKO 12-15 V 42 Amp.
Starter	CHRYSLER 1.8 HP 300 RPM
WHEELS AND TIRES	
Tires	6.50x16-8 PR
Wheels	16.0x4.50
FUEL TANK	
Capacity	66 Lt.
Location	In cab

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEIGHTS	
Gross vehicle weight	3220 Kg.
Pay load	1164 Kg.
ENGINE-DIESEL	
Make/Type	PERKINS/4.236
No. of cylinders	4
Bore and stroke	96.4x127 mm.
Piston displacement	3665 sq.cm.
Rated, BHP*	82-2800 r.p.m. (BS AU 141a:1971)
Torque-KG.M	26.13-1400 r.p.m.
Compression ratio	16.1
CLUTCH	
Make/Type	BORG AND BECK/11 in.
Single plate	
Total area	794 sq.cm.
TRANSMISSION	
Make/Type	NPG/435
Ratios	
1 st	6.89
2 nd	3.34
3 rd	1.79
4 th	1.00
Rev.	8.26
Torque-KG.M	42
TRANSFER CASE	
Make/Type	NPG/205 D
Number of speeds	2
Ratios	Low 1.96-High 1.00
REAR AXLE	
Make/Type	CHRYSLER/9 1/4
Semi floating	
Capacity	1633 Kg.
Ratio	3.55
FRONT AXLE	
Make/Type	SPICER/44F-BJ-HYPOID
Capacity	1587 Kg.
Ratio	3.55
SUSPENSION CAPACITIES	
Front	704 Kg.
Rear	794 Kg.
BRAKES	
Type	Hydraulic
Front	BENDIX Duo-Servo
Size	279x50.8 mm.
Area (Per axle)	511 sq.cm.
Rear	CHRYSLER Duo-Servo
Size	279x63.5 mm.
Area (Per axle)	684 sq.cm.
STEERING GEAR	
Make/Type	SAGINAW/525
Ratio	24.0
ELECTRICAL	
Battery	12 Volts-135 Amp-Hour
Alternator	MAKO 12-15 V 42 Amp.
Starter	MAKO 4.3 HP 700 r.p.m.
WHEELS AND TIRES	
Tires	6.50x16-8 PR
Wheels	16.0x4.50
FUEL TANK	
Capacity	66 Lt.
Location	In cab



Factory
Chrysler Kamyon İmalatçılar A.Ş.
Çayırca 41410 Gebze Kocaeli-TURKEY
Telephone : 9-1991-7333 (8 Lines)
Istanbul 525 97 65
Telegram : Krayşan-Kadköy
Telex : 34 142
Fax : 9-1991-7339

Town Office:
Chrysler Kamyon İmalatçılar A.Ş.
Tevfik Erdönmez Caddesi
Gül Apt. Kat: 6/42
Esenlestepe 80280-Istanbul-TURKEY
Telephone : 175 84 78 (2 Lines)
Telex : 27 294

Dodge
Tatko Otomobil Lastik ve Makina Tic. A.Ş.
Tatko Binası, Büyükdere Caddesi No: 127
Gayrettepe 80300-Istanbul-TURKEY
Telephone : 174 33 50 (8 Lines)
Telex : 28 103-26 357
Fax : 167 17 14

Desoto
Çiftçiler Ticaret ve Sanayi T.A.Ş.
Zincirlikuyu Meydanı No: 62
Zincirlikuyu 80600-Istanbul-TURKEY
Telephone : 175 07 55 (5 Lines)
Telex : 28 146-28 767
Fax : 166 50 77

Fargo
Ruhsensad Otomotiv Sanayi ve Tic. A.Ş.
Fargo İhvanı
Büyükdere Caddesi No: 147/2
Zincirlikuyu 80300-Istanbul-TURKEY
Telephone : 174 75 50 (4 Lines)
Telex : 26 288
Fax : 166 05 57

Manufactured in Turkey under the licence of Chrysler Corp. U.S.A

Chrysler Kamyon İmalatçılar A.Ş., in very close follow-up of the latest technological developments, reserves all rights for the alterations to be made in this brochure without any previous notification

yepyeni

Zor Şartların Güvenli Arazi Aracı...

PW 250 (4x4)

Kamu ve Özel Sektörün Hizmetinde.



CHRYSLER



Dodge


DeSOTO

Fargo

TEKNİK ÖZELLİKLER

AĞIRLIKLAR Azami yüklü ağırlık İstiah hacdi	3500 kg. 1300 kg.	ÖN AKS Marka/Tip	SPICER 44-8FD Full Floating Hypoid
MOTOR-DİZEL Marka/Tip Silindir Adedi Çap ve Sirok Silindir Hacmi Güç-RHİ ²	PERKINS PHASE 90 4 100x127 mm 1000 cm ³ 37-2800 d/d (BS AU 141 a/1971) 266-1600 d/d 16.5.1	Kapasite Oran	(Ön aks ayırma kapasitesi) 1600 kg 3.5/4
Tork-Nm Sıkıştırma oranı		MAKAS KAPASİTELERİ Ön Arka-Ana Arka-Muavin	705 kg. 1192 kg. —
DEBRİYAJ Marka/Tip Alan Malzeme	Borg and Beck 11 in. çaplı tek plaka 794 cm ² Asbestsiz balata	FRENLER Marka Tip Ön Çap x Genişlik Ajan (Toplam) Arka Çap x Genişlik Ajan (Toplam)	BENDIX Duo-Servo Vakum Takviyeli Hidrolik 508x50.8 mm 675 cm ² 500 x 50.3 mm 675 cm ²
KONTROL SİSTEM Marka Tip	Automotive Products Hidrolik	DİREKSİYON Kutu Marka/Tip Çan Hidrolik pompa Marka/Tip	SAGINAW 308 H DRO. İK 17.5 SAGINAW 132 P
ŞANZİMAN Marka/Tip Oranlar 1. Vites 2. Vites 3. Vites 4. Vites Geni Vites	NPG 435 6.69 3.34 1.79 1.90 6.26	ELEKTRİK AKSAMI Akümülatör Alternatör Marş Motoru	12 Volt-135 Amper/Saat 2-15 V / 45 A 12 V/4.7 HF
ARAZI ŞANZİMANI Marka/Tip Vites adedi Oranlar	205 D 2 1.90-1.00	JANT VE LASTİKLER Lastik Jant	1.50 x 16-8 kat (63 PSI) 16x5.50
ARKA AKS Marka/Tip Kapasite Oran	SPICER 00 Full Floating Hypoid 2500 kg. 3.5/4	YAKIT DEPOSU Kapasite	69 Lt.

PW 250 (4x4)

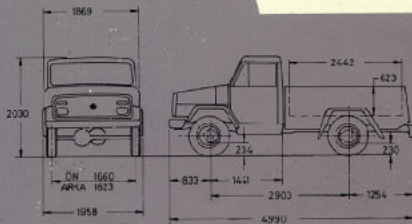

Dodge DeSoto Fargo

Fabrika Chrysler Kamyon İmalat ve Ticaret A.Ş. Çayırca 41416 Gebze-Kocaeli
Tel: 99-17333 (21-hat)-199-34300 (31-hat) Teleg: İKonyasaa-Radikody Tlx: 34142 öbny tr. Fax: 199-17339

İhtilaf Bürosu Chrysler Kamyon İmalat ve Ticaret A.Ş. Tevlik Endüstriyel Caddesi Güç Apt. Kat: 8/42
Esenyurt 80000-İstanbul Tel: 175 84 79 (24-hat) Tlx: 27984 öny tr.

Dodge 1600 Otomotiv Lastik ve Makine Tic. A.Ş. Tercü B. His. Bülükdere Cad. No: 127
Gazetehane 80000-İstanbul Tel: 174 33 00 (6 Hat) Tlx: 26103-26057 ko tr. Fax: 167 11 14

DeSoto Çiftçiler Ticaret ve Servis A.Ş. Zincirlikuyu Meydanı No: 62 Levant
80500-İstanbul Tel: 175 07 55 (5 Hat) Tlx: 26148-26787 (16 Hat) Fax: 166 91 77

Fargo Rüşyasad Otomotiv Servisi ve Tiresat A.Ş. Ferga İşletme Bünyesinde Çalışıyor. No: 47/2
Zincirlikuyu 80300-İstanbul Tel: 174 73 50 (4 Hat) Tlx: 26218 öny tr. Fax: 166 91 57

DeSOTO

Dodge

Fargo

PD 250

Güçlü. Ekonomik




CHRYSLER
KAMYON
İMALATÇILARI A.Ş.



Perkins 4.236 DİZEL Motor
Vakum Takviyeli Fren



CHRYSLER CORP. U.S.A. LİSANSI İLE TÜRKİYE'DE İMAL EDİLMİŞTİR.

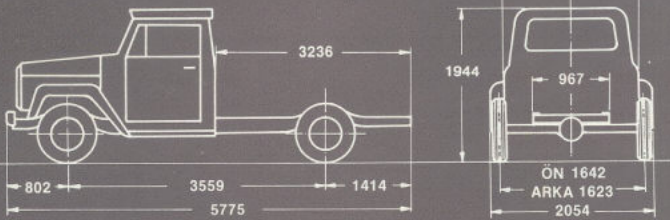

TEKNİK ÖZELLİKLER

AĞIRLIKLAR

Azami yükü ağırlık	3500 KG.
İstila b. haddi-Kasa dahil	1640 KG.

MOTOR-DİSEL (DİZEL)

Marka/Tip	PERKINS/4.236
Silindir adedi	4
Çap ve strok	98.4 x 127 mm
Silindir hacmi	3865 cm ³
Güç-Net-BHP	82-2800 d/d (BS AU 141a-1971)
Tork-KG M	26.13-1400 d/d
Sıkıştırma oranı	16.1

DEBRİYAJ

Marka/Tip	BORG AND BECK/11 in. Çaplı tek plaka
Alan	794 cm ²

ŞANZIMAN

Marka/Tip	NPG/435
Oranlar	
1. Vites	6.69
2. Vites	3.34
3. Vites	1.79
4. Vites	1.00
Geril Vites	8.26
Tork-KG M	42

ARKA AKS

Marka/Tip	SPICER 60 Full floating-hypoid
Kapasite	2495 KG.
Oran	3.54

ÖN AKS

Marka/Tip	CHRYSLER /FA 30' Reverse Elliot
Kapasite	1360 KG.

MAKAS KAPASİTELERİ

Ön	780 KG.
Arka-Ans	1180 KG.
Arka-Muavin	238 KG.

FRENLER

Marka	BENDIX
Tip	Vakum takviyeli hidrolik-Duo-Servo
Ön	
Çap x Genişlik	308 x 50.8 mm
Alan (Toplam)	675 cm ²
Arka	
Çap x Genişlik	308 x 50.8 mm
Alan (Toplam)	675 cm ²

DİREKSİYON

Marka/Tip	SAGINAW/525
Oran	24.0

ELEKTRİK AKSAMI

Akümülatör	12 Volt, 135 Amper-Saat
Alternatör	MAKO 12-15 V 42 Amp.
Marş motoru	MAKO 4.3 HP-700 d/d

JANT ve LASTİKLER

Lastik	7.50 x 16-8 Kat
Jant	16 x 5.50

YAKIT DEPOSU

Kapasite	60 lt
Yeri	Şasi üzerinde



CHRYSLER
KAMYON
İMALATÇILARI A.Ş.

FABRİKA/PLANT
Chrysler Kamyon İmalatçılığı A.Ş.
Çayırca (Gebze/KOCAELİ)
Telefon: Gebze 2143-2144-2145, İSTANBUL 525 97 65
Telex: 26 142 Telegraf: KRKRSAN Turkey

İHTİBAT BÜROSU/TOWNS OFFICE
Chrysler Kamyon İmalatçılığı A.Ş.
Ticaret Sicil No: 701-703 Taksim/İSTANBUL
Telefon: 145 13 70 - 145 13 71
Telex: 24 135

AS 250

AS 400



 **CHRYSLER**
KAMYON
İMALAT VE TİC.AŞ.
TURKEY



HIGHER PERFORMANCE IN SAFETY

AS 250

AS 400

- Besides the legendary toughness of the frame and driveline, users will enjoy the safety and comfort of the semi forward control cab.
- World renowned Perkins 4.236 Diesel, perfectly matched to the drive train, gives high performance and lower operating cost.
- Power steering (Saginaw), vacuum assisted drum Brakes (Bendix) and sound insulated cab all for enjoyable driving.

- U section steel frame and leaf spring suspension all around, make a perfect compromise of flexibility and toughness giving capability to withstand arduous duty and rough road conditions.


As Chrysler Kamyon, we are proud to offer the wise transporter trucks and pick-ups made for years of trouble-free operation and we are proud to say in brief :

"WE ARE BUILDING A REPUTATION NOT RESTING ON ONE".



AND COMFORT WITH CHRYSLER.


AS 250



TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEIGHTS	
Gross vehicle weight	: 3500 kg.
Body and payload allowance	: 1550 kg.
ENGINE - DIESEL	
Make/Type	: PERKINS/4.236
No. of cylinders	: 4
Bore and stroke	: 98.4 x 127 mm.
Total displacement	: 3865 cm ³
Rated output	: 82 BHP 2800 rpm (BS AU 141 a)
Torque	: 256 Nm 1400 rpm (BS AU 141 a)
Compression ratio	: 16:1
CLUTCH	
Make/Type	: BORG AND BECK/280 mm Single plate
Material	: Non asbestos
Area	: 794 cm ²
CLUTCH CONTROL SYSTEM	
Make	: Automotive Products
Type	: Hydraulic
TRANSMISSION	
Make/Type	: NPG/435
Ratios	: 1st : 6.69 2nd : 3.34 3rd : 1.79 4th : 1.00 Reverse : 8.26
REAR AXLE	
Make/Type	: SPICER 60
Capacity	: Full Floating-Hypoid
Ratio	: 2500 kg. 3.54
FRONT AXLE	
Make/Type	: CHRYSLER/REVERSE ELLIOT
Capacity	: 2000 kg.
SUSPENSION CAPACITIES	
Front	: 862 kg.
Rear-Main	: 1475 kg.
Rear-Aux.	: 238 kg.
BRAKES	
Make	: BENDIX (Drum brake)
Type	: Vacuum assisted Hydraulic-Duo-servo
Front	: Size : 308 x 50.8 mm Area (Total) : 675 cm ²
Rear	: Size : 308 x 50.8 mm Area (Total) : 675 cm ²
STEERING	
Gear Make/Type	: SAGINAW/708 Power Steering
Ratio	: 17.5
Power Steering Pump	: SAGINAW 132P
Make/Type	: SAGINAW 132P
ELECTRICAL	
Battery	: 12 volt-135 Amp. Hour
Alternator	: 12-15 V/45 Amp.
Starter	: 12 V/4.7 HP
WHEELS AND TIRES	
Tires	: 7.50 x 16.8 PR tube type
Wheels	: 16 x 5.50
FUEL TANK	
Capacity	: 60 lt.
Location	: On chassis


AS 400



TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEIGHTS	
Gross vehicle weight	: 5400 kg.
Body and payload allowance	: 3250 kg.
ENGINE - DIESEL	
Make/Type	: PERKINS/4.236
No. of cylinders	: 4
Bore and stroke	: 98.4 x 127 mm.
Total displacement	: 3865 cm ³
Rated output	: 82 BHP 2800 rpm (BS AU 141 a)
Torque	: 256 Nm 1400 rpm (BS AU 141 a)
Compression ratio	: 16:1
CLUTCH	
Make/Type	: BORG AND BECK/280 mm Single Plate
Material	: Non asbestos
Area	: 794 cm ²
CLUTCH CONTROL SYSTEM	
Make	: Automotive Products
Type	: Hydraulic
TRANSMISSION	
Make/Type	: NPG/435
Ratios	: 1st : 6.69 2nd : 3.34 3rd : 1.79 4th : 1.00 Reverse : 8.26
REAR AXLE	
Make/Type	: SPICER 70
Capacity	: Full Floating-Hypoid
Ratio	: 3720 kg. 4.10
FRONT AXLE	
Make/Type	: CHRYSLER/REVERSE ELLIOT
Capacity	: 2000 kg.
SUSPENSION CAPACITIES	
Front	: 862 kg.
Rear-Main	: 1656 kg.
Rear-Aux.	: 238 kg.
BRAKES	
Make	: BENDIX (Drum brake)
Type	: Vacuum assisted Hydraulic-Duo-servo
Front	: Size : 308 x 50.8 mm Area (Total) : 675 cm ²
Rear	: Size : 305 x 76.2 mm Area (Total) : 951 cm ²
STEERING	
Gear Make/Type	: SAGINAW/708 Power Steering
Ratio	: 17.5
Power Steering Pump	: SAGINAW 132P
Make/Type	: SAGINAW 132P
ELECTRICAL	
Battery	: 12 Volt - 135 Amp. Hour
Alternator	: 12-15 V/45 Amp.
Starter	: 12 V/4.7 HP
WHEELS AND TIRES	
Tires	: 7.50 x 16.8 PR tube type
Wheels	: 16 x 5.50
FUEL TANK	
Capacity	: 60 lt.
Location	: On chassis





CHRYSLER
KAMYON
İMALAT VE TİC.AŞ

TURKEY

Factory
Chrysler Kamyon İmalat ve Ticaret A.Ş.
Çayırova 41410 Gebze-Kocaeli-Turkey
Phone: 199-17333 (6 Lines)
Tlx : 34 142 chry-tr
Fax : 199-17339

Town Office
Chrysler Kamyon İmalat ve Ticaret A.Ş.
Tevfik Erdönmez Caddesi
Gül Apt. Kat: 8/42
Esentepe 80280-Istanbul-Turkey
Phone: 175 84 78 (2 Lines)
Tlx : 27 294 cray-tr

 **CHRYSLER**

AS 26.200



Yolların yeni AS'ı

AS 26.200

Kabin ve AS 26.200 konforu ...

AS 26.200'ün modern ve konforlu kabini yalnızca sizin rahatınızı düşünülerek tasarlandı ve işinizi kolaylaştıran işlevsellik, yorgunluğu azaltan ergonomik yapıyla birleştirdi.

Çelik sac gövdenin ön ve arka panelleri çift cidarlı olduğundan kabin güvenliği sağlanıyor ve kabinin şasiye oturulmasında kullanılan gelişmiş süspansiyon sistemi sarsıntılar emerek konforu artırıyor. Kabine rahatça girip çıkmayı sağlayan geniş kapı yuvalarından Grammer yapımı koltuklarına ve uzun yolda dinlenmenizi sağlayacak yatağandan en son teknolojinin ürünü olan ısıtma ve havalandırma sistemine dek her ayrıntı titizlikle tasarlandı.



Torpedo gözünde bulacağınız 'Tanıtım Kasedini' takın teybe, hem AS 26.200'ünüz hakkında bilgi edinir, hem de AS 26.200'ün direksiyonunda müzik dinlemenin tadını çıkarın.



Motor ve AS 26.200 gücü ...



Diferansiyel ve AS 26.200 kapasitesi ...

AS 26.200'ün kalitesi dünyaca tanınan Rockwell yapımı diferansiyeli tek hızlı. Oranı 5.12 olan U180E tipi diferansiyel, ağır hizmet ve ağır yük koşullarında maksimum verim sağlıyor.

Uzun ömürlü ve dayanıklı diferansiyelin çalışması, hypoid dişli yapısından dolayı son derece sessiz.



AS 26.200'ün Perkins Phaser 200Ti turbo intercooler motoru, Euro-1 Sertifikasıyla gaz emisyonu standartlarına uygunluğunu belgeliyor. 201 BHP'lik gücüyle benzerlerini çok geride bırakmasının yanı sıra Viskos pervanesi sayesinde

yakıt tasarrufu sağlıyor, gürültüyü azaltıyor ve kaloriferin etkinliğini artırıyor.



Şanzıman ve AS 26.200 performansı ...

Kalitesi dünyaca kabul edilen ZF yapımı, 9S75 tipi şanzımanı son derece sessiz çalışıyor, 9 ileri 1 geri vitese kolayca geçebiliyor.

Güçlü motor ve dayanıklı diferansiyelle uyum içinde çalışan şanzıman sayesinde tüm çalışma koşulları altında AS 26.200'den en üstün performansı alabilirsiniz.



Chrysler AS 26.200'ün işlevsel şoför kabiniinde meşrubat şişesini koyacağınız yere dek her ayrıntı konforunuz için...

Fren donanımı ve AS 26.200 güvenliği ...

AS 26.200'ün Rockwell tasarımı ve lisansıyla üretilen tam havalı ege freniyle ön ve arkalarda aynı derecede güçlü frenleme sağlandı.

Fren sisteminde kullanılan 16.5x7 inç'lik balatalar ve "S" kam tipi frenlemede kesinliğin garantisini.

Önlerdeki imdatlı fren körükleri ve arka aks üzerindeki fren denge valfi sayesinde fren güvenliği, Bosch ve Knorr yapımı fren devresi valfleri sayesinde sürüş güvenliği artırıldı.

AS 26.200 ve diğer üstünlükleri ...

Benzersiz AS 26.200'ün Alman yapımı Jellinghaus ön dingilinin kapasitesi, 7.000 kg ile diğer Orta Hizmet Sınıfı kamyonların ortalamasının üstüne çıkarak daha ağır yüklerin taşınmasına olanak veriyor.


• AS 26.200'ün ZF yapımı, 8046 tipi hidrolik direksiyonuysa, ayarlanabilir kilitli direksiyon simidi sayesinde kamyon hakimiyetini en üst düzeye çıkarıyor.

• AS 26.200'ün süspansiyon sistemi de kendi sınıfındaki araçların en iyilerinden.

Ağır hizmet tipi makaslar, virajlarda sürüş güvenliğini artıran ön viraj çubuğu ve sınıfındaki diğer kamyonlardan farklı olarak her üç dingile de uygulanan amortisörlerle güçlendirilen süspansiyonu, Radyal tubeless lastiklerle birleştirilince sarsıntısız sürüş ve mükemmel yol tutuşu sağlandı.



TEKNİK ÖZELLİKLER

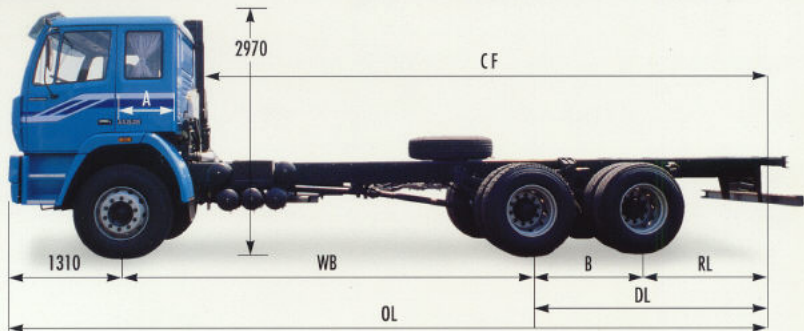

AĞIRLIK VE KAPASİTELER (kg)

MODELLER	Azami Kuru Ağırlık	İslemlenmiş (Kuru ağırlık)	Bes Ağırlığı	Ön Dingi Kapasitesi	Arka Dingi Kapasitesi	Arka Dingi Güç Kapasitesi
AS 26.200 LN Tavan Tipi 3 Dingili Üstün Güçli (3 x 2) Yalıtım	26.000	18.650	7.400	7.000	12.800	19.000
AS 26.200 SN Tavan Tipi 3 Dingili Kısa Güçli (3 x 2) Yalıtım	26.000	18.800	7.200	7.000	12.800	19.000

UZUNLUKLAR (mm)

MODELLER	WB	B	FL	DL	OL	CF	A
AS 26.200 LN Tavan Tipi 3 Dingili Üstün Güçli (3 x 2) Yalıtım	4500	1350	1980	3455	9305	7120	560
AS 26.200 SN Tavan Tipi 3 Dingili Kısa Güçli (3 x 2) Yalıtım	3600	1350	950	2425	7335	5090	960

MOTOR

MARKA/TİP	PERKINS/PHASER 2000 EURO 1 Turbo Intercooler Diesel
SİLİNDİR ADEDİ	6
ÇAP VE STROK	100 x 177 mm
SİLİNDİR HACMİ	6000 cm ³
GÜÇ	201 BHP/2500 rpm (SAE 1995.3.1) 194PS/2500 rpm (ISO 1585)
TORK	695 Nm/1500 rpm (SAE 1995.3.1) 670 Nm/1500 rpm (ISO 1585)
SİKİSTİRME ORANI	14

DEBRİYAJ

MARKA/TİP	A.P. 380 DS (380 mm) Tek plaka
-----------	-----------------------------------

KONTROL SİSTEMİ	Hava takviyeli hidrolik
MALZEME	Akdenizli bulaşık

SANZİMAN

MARKA/TİP	ZF 9575
ORANLAR	
1.VİTES	13.16
2.VİTES	8.91
3.VİTES	6.50
4.VİTES	4.67
5.VİTES	3.50
6.VİTES	2.55
7.VİTES	1.86
8.VİTES	1.33
9.VİTES	1.00
GENİ VİTES	11.74

ÖN AKS

MARKA/TİP	JE-03 Reverse Ellet
KAPASİTE	7000 kg

ARKA AKS (DİFERANSİYEL)

MARKA/TİP	ROCKWELL 0180C
KAPASİTE	13000 kg
ORANLAR	5.12

3. DİNGİL

MARKA	EGE ENDÜSTRİSİ
KAPASİTE	13.000 kg

SERVİS FRENİ

MARKA	ROCKWELL
ÖN	
TİP	S-Kam
ÇAP x GENİŞLİK	419.1 x 177.8 mm
ALAN (TOPLAM)	3123 cm ²
ARKA ve 3. Dingil	
TİP	S-Kam
ÇAP x GENİŞLİK	419.1 x 177.8 mm
ALAN (TOPLAM)	2 x 3123 cm ²

EGOZ FRENİ

Küçük ölçekli hava komandalı	
ÇAP x GENİŞLİK	419.1 x 177.8 mm
ALAN (TOPLAM)	2 x 3123 cm ²

PARK FRENİ

Hava komandalı-Ös ve arka tekerlekler mekanik frenli	
--	--

DİREKSİYON

KUTU	
MARKA/TİP	ZF 8046 Hidrolik
ORAN	26.2
HİDROLİK POMPA	
MARKA/TİP	ZF 7674

ELEKTRİK AKSAMI

ELEKTRİK SİSTEMİ	24 V
AKÜ	2x12 V/200 Amp/100
ALTERNATÖR	24 - 28 V/40 Amp.
MARŞ MOTORU	3.5 KW

JANT VE LASTİKLER

JANT	12 R 22.5-152 / 140
------	---------------------

YAKIT DEPOSU

JANT	9.80 x 22.5
KAPASİTE	300 Lt.



CHRYSLER

KAMYON İMALAT VE TİC. A.Ş.

AS26.200

FABRİKA: Chryslar Kamyon İmalat ve Ticaret A.Ş. Çayyova 41410 Gebze - Kocaeli Tel: (262) 653 40 60 (6 hat) 653 61 86 Telg.: Kraysan-Kadıköy Tlx.-34142 chry tr. Faks: (262) 653 61 88 • **RESMİ DAİRE DISTRİBÜTÖRÜ:** Çitasad Kamyon ve Parça Tic. A.Ş. Zambaklı Sok. No:1 Levent - İstanbul Tel: (212) 281 96 60 (3 hat) Faks: (212) 281 96 59 • **Tatko Otomobil Lastik ve Makina Tic. A.Ş. Tatko Binası, Büyükdere Cad. No.127 Gayrettepe 80300 İstanbul Tel: (212) 274 33 50 (8hat) Tlx: 26103- 26357 İko tr. Faks: (212) 267 17 14 • Çiğdem Ticaret ve Sanayi A.Ş. Zincirlikuyu Meydanı No. 62 Levent 80600 İstanbul Tel: (212) 275 07 55 (5 hat) Tlx: 26146 - 26767 Çift tr. Faks: (212) 266 50 77 • Ruşensad Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fargo İşhanı, Büyükdere Cad. No. 147/2 Zincirlikuyu 80300 İstanbul Tel: (212) 274 75 50 (4 hat) Tlx: 26288 targ tr. Faks: (212) 266 05 57**

AS 250

SUPER



AS 250 Şimdi 5 Vitesli:

AS 250 Süper sizin istekleriniz

doğrultusunda geliştirildi.

Artık daha güçlü, daha

konforlu, daha ekonomik,

daha sessiz, daha hızlı.

AS 250 Süper

şimdi daha süper.



A S 2 5 0

Motoru çok güçlü:

AS 250 Süper, emsalleri arasında en yüksek silindir hacmine ve çekiş gücüne sahip Perkins Phaser 90 tipi motor ile daha az yakıt tüketir; zor koşullarda daha dayanıklıdır; daha sessiz çalışır; çevreye daha saygılıdır.

Overdrive şanzımanı 5 vitesli:

AS 250 Süper'de, yeni takılan Spicer yapısı 5 vitesli overdrive şanzıman sayesinde % 6 yakıt tasarrufu sağlanmıştır. (Motor 100 km.de yaklaşık 1 lt. daha az yakar.)

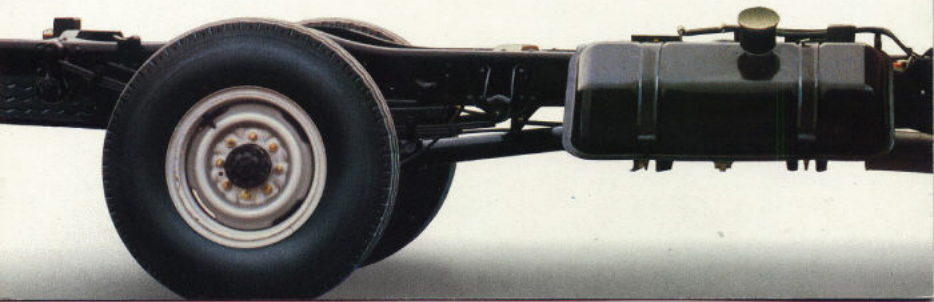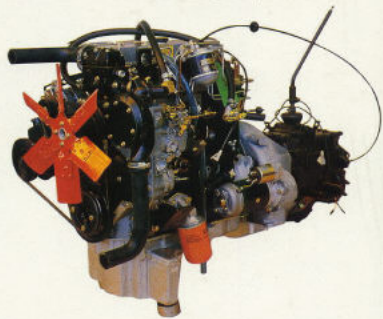

SÜPER -Tam İstedığınız Gibi

S Ü P E R ' İ N

Diferansiyeli uzun ömürlü:

AS 250 Süper, Spicer 60 Hypoid dişli dizaynı sayesinde daha sessiz, daha güçlü, daha uzun ömürlüdür.

Yakıt tankı çok büyük:

AS 250 Süper'in yakıt tankı kapasitesi 60 litreden 95 litreye çıkarılarak, aracın yakıt almadan seyredebileceği mesafe artırılmıştır.



Sürücü kabini daha konforlu:

AS 250 Süper'de kabin boyutlarının büyütülmesi sonucu iç mekanda yaratılan ferahlığa ilaveten, piyasanın en modern pilot tipi şoför




koltağı takılarak sürücü konforu ön plana alınmıştır.

Görüş açısı daha geniş:

AS 250 Süper'de ön ve yan cam yükseklikleri artırılarak görüş açısı genişletilmiştir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

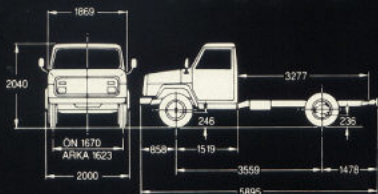

AS 250 SÜPER (ÇIPLAK ŞAŞI)



PD-250 AS SÜPER ÇİFT SIRALI SÖFOR MAHALLI (AÇIK KASALI)

AĞIRLIKLAR	
Azami yüklü ağırlık	3500 Kg
İhtisaz ağırlığı (Kasa dahil)	1400 Kg
MOTOR	
Marka Tip	PERMINS PHASER 90
Silindere sayı	4
Çap ve Strok	100 x 127 mm
Silindere hacmi	4080 cm ³
Güç: BHP	87-2000 d/d
	(85 AU 141 e 1971)
Tork Nm	206-1800 d/d
	(85 AU 141 e 1971)
Sıkıştırma oranı	16.5:1

DEŞİRYAJ	
Marka Tip	BORG AND BECK
	11 inç çaplı tek plaka
Makrome	Asteroidler barata
Akış (toplamı)	734 cm

KONTROL SİSTEMİ	
Marka	Automatic Products
Tip	Hydrovac

SANTRİYEM	
Marka tip	SPICER T0X-2202
Özellikler	
1. Vites	5.79
2. Vites	2.83
3. Vites	1.52
4. Vites	1.09
5. Vites	0.85
Geni Vites	5.12
Tork (kgm)	44

ARKA AÇS	
Marka Tip	SPICER 60
	Fat. Flooting Hypond
Kapasite	2500 Kg
Ölçü	3.54

ÖN AÇS	
Marka Tip	CHRYSLER
	REVERDE ELLIOT
Kapasite	2000 Kg
MAKAP KAPASİTELERİ	
Ön	902 Kg
Arka-Ara	1475 Kg
Arka-Maavaz	238 Kg
FRENLER	
Marka	BENDIX
Tip	Vakum tahayyül
	hidrolik-Ön-arka
Ön	
Çap x Genişlik	380 x 50.8 mm
Akış (toplamı)	676 cm
Arka	
Çap x Genişlik	380 x 50.8 mm
Akış (toplamı)	676 cm

DİREKSİYON	
Marka Tip	SAGINAH 708
Özellikler	17.3
Marka Tip	SAGINAH 132P

ELEKTRİK KISIMI	
Alternatör	12 Volt, 135 Amper-Saat
Alternatör	12-15 V 45 Amper
Marej motoru	12 Volt 4.7 HP

JANT VE LASTİKLER	
Lastik	7.50 x 15-8 Kal
Jant	16 x 5.50

YAKIT DEPOSU	
Kapasite	65 lt.

AĞIRLIKLAR	
Azami yüklü ağırlık	3500 Kg
İhtisaz ağırlığı	1200 Kg
MOTOR	
Marka tip	PERMINS PHASER 90
Silindere sayı	4
Çap ve Strok	100 x 127 mm
Silindere hacmi	4080 cm ³
Güç: BHP	87-2000 d/d
	(85 AU 141 e 1971)
Tork Nm	206-1800 d/d
	(85 AU 141 e 1971)
Sıkıştırma oranı	16.5:1

DEŞİRYAJ	
Marka Tip	BORG AND BECK
	11 inç çaplı tek plaka
Makrome	Asteroidler barata
Akış (toplamı)	734 cm

KONTROL SİSTEMİ	
Marka	Automatic Products
Tip	Hydrovac

SANTRİYEM	
Marka tip	SPICER T0X-2202
Özellikler	
1. Vites	5.79
2. Vites	2.83
3. Vites	1.52
4. Vites	1.09
5. Vites	0.85
Geni Vites	5.12
Tork (kgm)	44

ARKA AÇS	
Marka Tip	SPICER 60
	Fat. Flooting Hypond
Kapasite	2500 Kg
Ölçü	3.54

ÖN AÇS	
Marka Tip	CHRYSLER
	REVERDE ELLIOT
Kapasite	2000 Kg
MAKAP KAPASİTELERİ	
Ön	902 Kg
Arka-Ara	1475 Kg
Arka-Maavaz	238 Kg
FRENLER	
Marka	BENDIX
Tip	Vakum tahayyül
	hidrolik-Ön-arka
Ön	
Çap x Genişlik	380 x 50.8 mm
Akış (toplamı)	676 cm
Arka	
Çap x Genişlik	380 x 50.8 mm
Akış (toplamı)	676 cm

DİREKSİYON	
Marka	SAGINAH 708
Tip	Hydrovac
Özellikler	17.3
Marka tip	SAGINAH 132P

ELEKTRİK KISIMI	
Alternatör	12 Volt, 135 Amper-Saat
Alternatör	12-15 V 45 Amper
Marej motoru	12 Volt 4.7 HP

JANT VE LASTİKLER	
Lastik	7.50 x 15-8 Kal
Jant	16 x 5.50

YAKIT DEPOSU	
Kapasite	65 lt.

CHRYSLER
KAMYON İMALAT VE TİC. A.Ş.

Dodge De SOTO Fargo

Fabrika Chrysler Kamyon İmalat ve Ticaret A.Ş. Çayirova 4180 Gebze-Kocaeli Tel: 19-536195/97-534080 (6 hat) Telç. Kırıyhan-Kadıköy Tlx. 34142 chry tr Fax: 19-536188
İthalat Bürosü Chrysler Kamyon İmalat ve Ticaret A.Ş. İsvik Erdemir Caddesi, Güç Apt. Kat: 8/42 Esentepe 80200 İstanbul Tel: 275-84 78 (2 Hat) Tlx: 27294 chry tr
Dodge Genel Distribütör Lüks ve Makine Tic. A.Ş. Telli-Büyükdere Bulvarı/Genç Caddesi No: 27/27 Cumhuriyet 80200 İstanbul Tel: 274-3310 (4 Hat) Tlx: 26102-26313/104 Fax: 267 17 14
DeSoto Çiğdem Ticaret ve Sanayi A.Ş. Zincirlikuyu Meydanı No: 82 Levant 80000 İstanbul Tel: 275 07 55 (5 Hat) Tlx: 26146-26197 (2 Hat) Fax: 266 50 77
Fargo Ruşenoad Özdemir Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fargalıyhan, Büyükdere Caddesi No: 147/2 Zincirlikuyu 80300 İstanbul Tlx: 274 73 50 (4 Hat) Tlx: 26208 (2 Hat) Fax: 266 05 57

DeSOTO

Dodge

Fargo

PD 350

**Chrysler Builds Tough
and Reliable Trucks**



**CHRYSLER
SANAYİ A.Ş.**



**Perkins 4.236 DIESEL Engine, Heavy Duty Rear Axle,
Vacuum Hydraulic Booster Brake**



MADE IN TURKEY UNDER CHRYSLER CORP. U.S.A. LICENCE.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEIGHTS

Gross vehicle weight 4760
 Body and payload allowance 2740 Kg.

MOTOR-DIESEL

Make/Type PERKINS/ 4.236
 No of cylinders 4
 Bore and stroke 98.4 x 127 mm
 Piston displacement 3865 cu.cm
 Rated, BHP-Net 82-2800 (BS AU 141a:1971)
 Torque - KG.M 26.13 - 1400 rpm
 Compression ratio 16:1

CLUTCH

Make/Type BORG AND BECK/11 In. Single plate
 Area 794 sq cm

TRANSMISSION

Make/Type NPG 435

Ratios

1 st 6.68
 2 nd 3.34
 3 rd 1.66
 4 th 1.00
 Rew 8.26

Torque - KG.M 42

REAR AXLE

Make/Type SPICER 70/Full Floating-Hypoid
 Capacity 3400 Kg.
 Ratio 4.10

FRONT AXLE

Make/Type CHRYSLER/FA 30 Reverse Elliot
 Capacity 1360 Kg.

SUSPENSION CAPACITIES

Front 780 Kg.
 Rear-Main 1860 Kg.
 Rear-Helper 238 Kg.

BRAKES

Make BENDIX
 Type Vacuum Hydraulic Booster-Duo Servo
 Front Size 308 x 50.8 mm
 Area (Total) 675 sq cm
 Rear Size 306 x 70.2 mm
 Area (Total) 951 sq cm

STEERING GEAR BOX

Make/Type SAGINAW/525
 Ratio 24.0

ELECTRICAL

Battery 12 Volt, 135 Amp-Hour
 Alternator MAKO, 12-15 V 42 Amp
 Starter MAKO, 43 HP - 700 rpm

WHEELS AND TIRES

Tires 7.50 x 16-8 PR
 Wheels 16 x 5.50

FUEL TANK

Capacity 60 lt
 Location On chassis



**CHRYSLER
 SANAYİ A.Ş.**

FABRIKA/PLANT

Chrysler Sanayi A.Ş. Cayirova/Gebeze/KOCAELİ
 Telefon : Gebeze 2143-2144-2145 İSTANBUL: 25 97 65
 Telex : 34 142 Telgraf : KRAYSAN Kadıköy

İRTİBAT BÜROSU/TOWN OFFICE

Chrysler Sanayi A.Ş. Taksim Sarayı No. 701-703 Taksim-İSTANBUL
 Telefon : İSTANBUL 44 23 01 - 49 83 65 Telex : 24 105

DeSOTO

Dodge

Fargo

PD 400

Güçlü. Ekonomik




CHRYSLER
KAMYON
İMALATÇILARI AŞ



**Perkins 4.236 DİZEL Motor, Ağır Hizmet Tipi
Arka Aks, Vakum Takviyeli Fren**



CHRYSLER CORP. U.S.A. LİSANSI İLE TÜRKİYE'DE İMAL EDİLMİŞTİR.

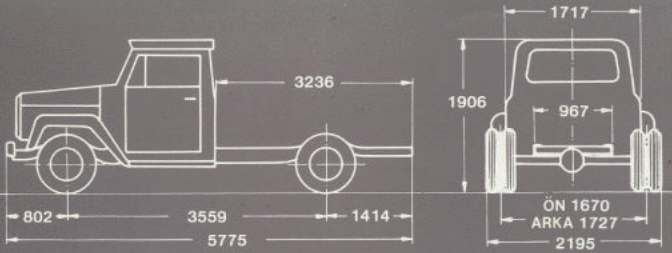

TEKNİK ÖZELLİKLER

AĞIRLIKLAR

Azami yüklü ağırlık	5190 KG
İstihab haddi-Kasa dahil	3060 KG

MOTOR-DIESEL (DİZEL)

Marka/Tip	PERKINS/ 4.236
Silindir adedi	4
Çap ve Strok	98.4 x 127 mm
Silindir hacmi	3865 cm ³
Güç-Net-BHP	82-2800 d/d (BS AU 141 a: 1971)
Tork-KG.M	26.13-1400 d/d
Sıkıştırma oranı	16:1

DEBRİYAJ

Marka/Tip	BORG AND BECK/11 in. çaplı tek plaka
Alan	794 cm ²

ŞANZİMAN

Marka/Tip	NPG/ 435
Oranlar	
1. Vites	6.69
2. Vites	3.34
3. Vites	1.79
4. Vites	1.00
Geri Vites	8.26
Tork-KG.M	42

ARKA AKS

Marka/Tip	SPICER 70/ Full floating-Hypoid
Kapasite	3720 KG
Oran	4.10

ÖN AKS

Marka/Tip	CHRYSLER/FA 30 Reverse Elliot
Kapasite	2000 KG

MAKAS KAPASİTELERİ

Ön	780 KG
Arka-Ana	1656 KG
Arka-Muavin	238 KG

FRENLER

Marka	BENDIX
Tip	Vakum takviyeli hidrolik-Duo-servo
Ön	
Çap x Genişlik	380 x 50.8 mm
Alan (Toplam)	675 cm ²
Arka	
Çap x Genişlik	305 x 76.2 mm
Alan (Toplam)	951 cm ²

DİREKSİYON

Marka/Tip	SAGINAW/525
Oran	24.0

ELEKTRİK AKSAMI

Akümülatör	12 Volt, 135 Amper-Saat
Alternatör	MAKO 12-15 V 42 Amp.
Marş Motoru	MAKO 4.3 HP-700 d/d

JANT VE LASTİKLER

Lastik	7.50 x 16-8 Kat
Jant	16 x 5.50

YAKIT DEPOSU

Kapasite	60 lt.
Yeri	Şasi üzerinde



CHRYSLER
KAMYON
İMALATÇILARI A.Ş.

FABRİKA-PLANT
Chrysler Kamyon İmalatçılar A.Ş.
Çayırözü (Göztepe) KOCATEPE
Telefon: Girne 2143-2144-2145, İSTANBUL 505 97 69
Teleks: 34 142 Telgraf: KRAYSAN Kadıköy

İHTİBAT BÜROSU/TOWN OFFICE
Chrysler Kamyon İmalatçılar A.Ş.
Taksim Saray No: 701-702 Taksim/İSTANBUL
Telefon: 140 13 70 - 140 13 71
Teleks: 24 105

REC

DeSOTO

Dodge

Fargo

PD 600 AS

Sağlam, güvenilir



**CHRYSLER
SANAYİ A.Ş.**



VAN



TANKER



AGAÇ KASALI





AGAÇ KASALI



DAMPER

CHRYSLER CORP. U.S.A. LISANSI İLE TÜRKİYE'DE İMAL EDİLMİŞTİR.



TEKNİK ÖZELLİKLER

AĞIRLIKLAR

Azami yükü ağırlık	11175 kg.
İstila b. haddi - Kasa dahil	7265 kg.
Katar ağırlığı - Maks.	19051 kg.

MOTOR - DIESEL

Marka / Tip	PERKINS / 6.3544 P
Silindir adedi	6
Çap ve strok	98.4 x 127 mm
Silindir hacmi	5600 cm ³
Göç - Brüt - BHP	124-2800 d/d (BS AU 141 a: 1971)
Tork - KG.M	37.34 - 1300 d/d
Sıkıştırma oranı	16

DEBRİYAJ

Marka / Tip	BORG AND BECK / 13 in. Tek plaka
Alan	1181 cm ²

ŞANZİMAN

Marka / Tip	NPG / 542 DL-35
Oranlar	
1. Vites	7.24
2. Vites	4.33
3. Vites	2.81
4. Vites	1.59
5. Vites	1.00
Geril Vites	7.22
Tork - KG.M	44.8

ARKA AKS

Marka / Tip	EATON / 17220 (2 hızlı)
Kapasite	8301 kg.
Oran	5.57/7.60

ÖN AKS

Marka / Tip	CHRYSLER / FA 70 Reverse Elliot
Kapasite	3175 kg.

MAKAS KAPASİTELERİ

Ön	1814 kg
Arka - Ana	4763 kg
Arka - Muavin	1043 kg

FRENLER

Marka	ROCKWELL
Tip	Çift devresli, kuru havalı
Ön	
Çap x Genişlik	381 x 88.9 mm
Alan (Toplam)	1490 cm ²
Arka	
Çap x Genişlik	419 x 152 mm
Alan (Toplam)	2656 cm ²

DİREKSİYON KUTUSU

Marka / tip	SAGINAW/553
Oran	28.0

ELEKTRİK AKSAMI

Akümülatör	2 x 6 Volt - 150 Amper. Saat
Alternatör	MAKO 12 - 15 V 42 Amp.
Marş motoru	MAKO 4.3 HP 700 d/d

JANT ve LÂSTİKLER

Lâstik	9.00 x 20 - 12 Kat
Jant	20 x 7.00

YAKIT DEPOSU

Kapasite	178 lt
Yeni	Şasi Üzerinde



CHRYSLER
SANAYİ A.Ş.

FABRİKA / PLANT

Chrysler Sanayi A.Ş. Gayriova-Gebeze (Kocaeli)
Telefon: Gebeze - 2143, 2144, 2145 İstanbul - 20 55 32
Telex : 34142 Teigrat: KRAYSAN Kadıköy

İRTİBAT BÜROSU / TOWN OFFICE

Chrysler Sanayi A.Ş. Taksim Sarayı No. 701-703 Taksim-İSTANBUL
Telefon: İSTANBUL 44 23 01 - 49 83 65 Telex: 24105

De SOTO

PD 700 AS

SAĞLAM, GÜVENLİ, GÜÇLÜ KAMYON



"Lider Üretici"



Terazi tipli 3. Dingil

Şoför Mahalli

York tipi 3. Dingil



CHRYSLER CORP. U.S.A. LİSANSI İLE TÜRKİYE'DE İMAL EDİLMİŞTİR,

PD 700 AS

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR-DİZEL

Marka/Tip	PERKINS/6.354.4
Silindir Adedi	6
Çap ve Strok	96.4x127 mm
Silindir Hacmi	5800 cm ³
Güç-Brüt BHP	128-2600 d/d (BS AU141a:1971)

Sıkıştırma Oranı

DEBRİYAJ	
Marka/Tip	A P.350 DS/14 in (356 mm)
Alan	Tek Plaka 1213 cm ²

ŞANZİMAN

Marka/Tip	TURNER T5C-4060
-----------	-----------------

Oranlar

1 Vites	7.36
2 Vites	4.73
3 Vites	2.79
4 Vites	1.56
5 Vites	1.00
Geri Vites	7.36
Tork-Çg.m	56

ÖN AKS

Marka/Tip	CHRYSLER/FA 70
-----------	----------------

Reverse Elliot

Kapasite

	3490 Kg.
--	----------

ARKA AKS

(DİFERANSİYEL)

Marka/Tip	HEMA EATON 17220 (2 hızlı)
-----------	----------------------------

Kapasite

	10.000 Kg.
--	------------

Oran

	5.57/7.60
--	-----------

SERVİS FRENİ

Marka	ROCKWELL
-------	----------

Tip

	Çift Devrel-Kuru Havalı
--	-------------------------

Ön

ÇapxGenişlik	381x88.9 mm
--------------	-------------

Alan (Toplam)

	1490 cm ²
--	----------------------

Arka

ÇapxGenişlik	419x152 mm
--------------	------------

Alan (Toplam)

	2658 cm ²
--	----------------------

PARK FRENİ

	Havalı-Arka tekerleklerle tesirli
--	-----------------------------------

DİREKSİYON

Kutu

Marka/Tip	SAGINAW/710
-----------	-------------

Oran

	Hidrolik 24.0
--	------------------

Hidrolik Pompa

Marka/Tip	SAGINAW 235 P
-----------	---------------

ELEKTRİK AKSAMI

Akümülatör	12 volt-150 Amper-saat
------------	------------------------

Alternatör	12-15w/42Amp.
------------	---------------

Marş Motoru	4.7 HP
-------------	--------

JANT VE

LASTİKLER


Lastik	9.00x20-14 Kat
--------	----------------

Jant	20x7.00
------	---------

YAKIT DEPOSU

Kapasite	178 Lt.
----------	---------

Yeni	Şasi üzerinde
------	---------------

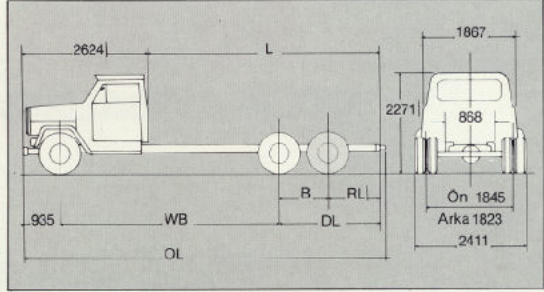

UZUNLUKLAR (mm)

Fabrikadan sunulan PD 700 AS MODELLERİ	WB	B	RL	DL	OL	L
Standart Çıplak Şasi PD 700 AS	5004	—	—	1708	7684	5023
Terazi Tipi 3. Dingilli Uzun Şasi PD 700 AS TL	5004	1240	1978	3218	9194	6533
Terazi Tipi 3. Dingilli Kısa Şasi PD 700 AS TS	4445	1240	760	2000	7396	4756
York Tipi 3. Dingilli Uzun Şasi PD 700 AS YL	5004	1240	1978	3218	9194	6533
York Tipi 3. Dingilli Kısa Şasi PD 700 AS YS	4445	1240	760	2000	7396	4756

AĞIRLIK VE KAPASİTELER (Kg)

Fabrikadan sunulan PD 700 AS MODELLERİ	Azami Yüklü Ağırlık	İstih Haddi (Kasa Dahil)	Boş Ağırlık	Ön Dingil Kapasitesi	Arka Dingil Kapasitesi	Arka Dingil Grubu Kapasitesi
Standart Çıplak Şasi PD 700 AS	12690	8600	4090	3490	9200	—
Terazi Tipi 3. Dingilli Uzun Şasi PD 700 AS TL	20217	15047	5170	3490	9200	16727
Terazi Tipi 3. Dingilli Kısa Şasi PD 700 AS TS	20217	15197	5020	3490	9200	16727
York Tipi 3. Dingilli Uzun Şasi PD 700 AS YL	20217	14967	5250	3490	9200	16727
York Tipi 3. Dingilli Kısa Şasi PD 700 AS YS	20217	15117	5100	3490	9200	16727



CHRYSLER
KAMYON
MALATÇILARI A.Ş.

FABRİKA
Chrysler Kamyon İmalatçıları A.Ş.
Çayırca-Gebze/Kocaeli
Telefon: Gebze 5042-5043 İstanbul 525 97 65
Telex: 34142 Telgraf: KRAYSAN-Kadıköy

İRTİBAT BÜROSU
Chrysler Kamyon İmalatçıları A.Ş.
Tevfik Erkinmez Cad.
Gül Apt. Kat:8/42 Esentepe/İSTANBUL
Tel: 1730625-1730848
Telex: 27294

DeSOTO

ÇİFTÇİLER
Ticaret ve Sanayi T.A.Ş.
Barbaros Bulvarı
Zincirlikuyu/İstanbul
Telefon: 1665195-96-97-98-99
Telex: 26146

Teknolojik gelişme ve yenilikleri yakından izleyen Chrysler Kamyon İmalatçıları A.Ş. önceden haber vermezsiniz, bu broşürde belirtilen özelliklerde her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

Yeni Perkins Turbo motoru ile

turbo

AS 700 SÜPER

Gene Önde !



CHRYSLER



Dodge

DeSOTO

Fargo

AS 700 SÜPER *turbo*

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR-DİZEL

Marka/Tip	PERKINS/T 6.354.4
Silindir Adedi	6
Çap ve Strok	98.4x127 mm
Silindir Hacmi	5800 cm ³
Güç	155 BHP-2600 d/d (BS AU 141A)
Tork	498 Nm-1500 d/d (BS AU 141A)
Sıkıştırma Oranı	16

DEBRİYAJ

Marka/Tip A.P. 350 DS (350 mm)

Tek Plaka

Alan 1213 cm²

ŞANZİMAN

Marka/Tip SPICER (TURNER) T5C-4060

Oranlar

1. Vites	7.36
2. Vites	4.73
3. Vites	2.79
4. Vites	1.66
5. Vites	1.00
Geni Vites	7.36

ÖN AKS

Marka/Tip CHRYSLER/FA 70
Reverse Eklit
3500 Kg

Kapasite

ARKA AKS (DİFERANSİYEL)

Marka/Tip SPICER M210-T (2 hızlı)

Kapasite

Oran

SERVİS FRENI

Marka ROCKWELL

Tip Çift Devrtili-Kuru Havalı

Ön Kamalı

Tip 381x88.9 mm

Alan (Toplam) 1490 cm²

Arka S-Kam

Tip 419x152 mm

Alan (Toplam) 2658 cm²

PARK FRENI

Havali-Arka tekerleklerle

tesirli

DİREKSİYON

Kutu SAGINAW/710

Marka/Tip Hidrolik

Oran 24.0

Hidrolik Pompa

Marka/Tip SAGINAW /235 P

ELEKTRİK AKŞAMI

Akümülatör 12 volt-150 Amper-saat

Alternatör 12-15 v/45 Amp.

Marş Motoru 4.7 HP

JANT VE


LASTİKLER

Lastik 9.00x20-14 Kat

Jant 20x7.00

YAKIT DEPOSU

Kapasite 178 Lt.

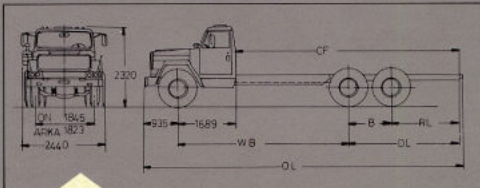


UZUNLUKLAR (mm)

Fabrikadan sunulan PD 700 AS SÜPER MODELLERİ	WB	B	RL	DL	OL	CF
Standart Çıplak Şasi PD 700 Süper AS (4x2)	5004			1708	7684	5023
Terazi Tipi 3. Dingilli Uzun Şasi PD 700 AS Super TL (6x2)	5004	1240	1978	3218	9194	6533
Terazi Tipi 3. Dingilli Kısa Şasi PD 700 AS Super TS (6x2)	4445	1240	760	2000	7396	4756
York Tipi 3. Dingilli Uzun Şasi PD 700 AS Super YL (6x2)	5004	1240	1978	3218	9194	6533
York Tipi 3. Dingilli Kısa Şasi PD 700 AS Super YS (6x2)	4445	1240	760	2000	7396	4756

AĞIRLIK VE KAPASİTELER (Kg)

Fabrikadan sunulan PD 700 AS SÜPER MODELLERİ	Azami Yüklü Ağırlık	İstihab Haddi (Kasa Dahil)	Boş Ağırlık	Ön Dingil Kapasitesi	Arka Dingil Kapasitesi	Arka Dingil Gribu Kapasitesi
Standart Çıplak Şasi PD 700 AS Super (4x2)	12700	8600	4100	3500	9200	
Terazi Tipi 3. Dingilli Uzun Şasi PD 700 AS Super TL (6x2)	20220	15050	5170	3500	9200	16272
Terazi Tipi 3. Dingilli Kısa Şasi PD 700 AS Super TS (6x2)	20220	15200	5020	3500	9200	16272
York Tipi 3. Dingilli Uzun Şasi PD 700 YL Super YL (6x2)	20220	14970	5250	3500	9200	16272
York Tipi 3. Dingilli Kısa Şasi PD 700 AS Super YS (6x2)	20220	15120	5100	3500	9200	16272

Teknolojik gelişme ve yenilikler yakından izleyen Chrysler Kamyon İmalat ve Tic. A.Ş. önceden haber vermaksızın, bu broşürde belirtilen özelliklerde her türlü değişiklik hakkını saklı tutar.



Fabrika Chrysler Kamyon İmalat ve Ticaret A.Ş.
Cayirova 41410 Gebze-Kocaeli Tel: 199-17333 (6 Hat)
Tlx: 34-142 chry tr. Fax: 199-17330
İhracat Bürosu Chrysler Kamyon İmalat ve Ticaret A.Ş.
Tevrik Erdemöz Caddesi Gül Apt. Kat: 8/42 Esentepe 80280 - İstanbul
Tel: 175 84 78 (2 Hat) Tlx: 27 294 cray tr.
Dodge Tatko Otomobil Lastik ve Makina Tic. A.Ş.
Tatko Binası, Büyükdere Caddesi No: 127 Gayrettepe 80300-İstanbul
Tel: 174 33 50 (6 Hat) Tlx: 26 103-26 357 tko tr Fax: 167 17 14
Desoto Çiftçiler Ticaret ve Sanayi T.A.Ş.
Zincirlikuyu Meydanı No: 62 Levent 80600-İstanbul
Tel: 175 07 55 (5 Hat) Tlx: 26 146-26 767 cift tr Fax: 166 50 77
Fargo Ruhsahad Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Fargo İğharı Büyükdere Caddesi. No: 147/2 Zincirlikuyu 80300-İstanbul
Tel: 174 75 50 (4 Hat) Tlx: 26 288 farg tr Fax: 166 05 57

Fargo

PD 700 AS

Chrysler builds tough and reliable trucks



Cab Interior



Trailer Type Third Axle



York Type Third Axle



"Leading
Manufacturer"



Manufactured in Turkey under the licence of Chrysler Corp. U.S.A.

PD 700 AS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENGINE-DIESEL

Make/Type	PERKINS/ 6354.4
No. of Cylinders	6
Bore and Stroke	98.4x127 mm
Total Displacement	5800 cm ³
Rated Output BHP	128-2800 r.p.m. (BS AU 141a: 1971)
Compression Ratio	16

CLUTCH

Make/Type	A.P.350 DS/14 in Single Plate
Area	1213 cm ²

TRANSMISSION

Make/Type	TURNER T5C-4060
Ratios	
1st	7.36
2nd	4.73
3rd	2.79
4th	1.66
5th	1.00
Reverse	7.36
Torque Kg.m	56

FRONT AXLE

Make/Type	CHRYSLER/FA 70
Capacity	3490 Kg

REAR AXLE

(DIFFERENTIAL)	
Make/Type	HEMA EATON/17220 (2-speed)
Capacity	9200 Kg
Ratio	5.57/7.60

SERVICE BRAKE

Make	ROCKWELL
Type	Dual-System Air Brake
Front	
Size	381x88.9 mm
Area(Total)	1490 cm ²
Rear	
Size	419 x 152 mm
Area(Total)	2658 cm ²

PARKING BRAKE

Type	Air actuated-acting on rear wheels
------	---------------------------------------

STEERING

Gear Box	
Make/Type	SAGINAW/710 Power Steering
Ratio	24.0

Power Steering Pump

Make/Type	SAGINAW 235 P
-----------	---------------

ELECTRICAL


Battery	12 Volt-150 Amp-hour
Alternator	12-15 V/42 Amp
Starter	4.7 HP

WHEELS and TIRES

Tires	9.00x20 - 14 PR
Wheels	20x7.00

FUEL TANK

Capacity	178 L.
Location	On chassis

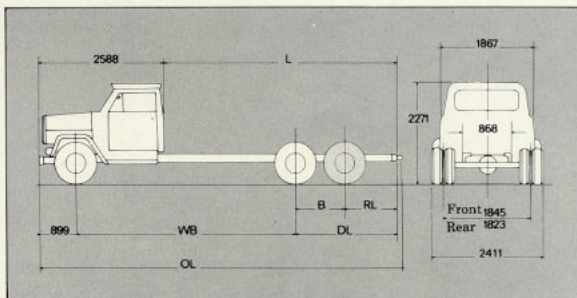

DIMENSIONS (mm)

PD-700 AS Models	WB	B	RL	DL	OL	L
Standart Cab and Chassis PD-700 AS	5004	—	—	1708	7648	5023
Trailer Type Third Axle-Long Chassis PD-700 AS TL	5004	1190	2028	3218	9158	6533
Trailer Type Third Axle-Short Chassis PD-700 AS TS	4445	1190	810	2000	7381	4756
York Type Third Axle-Long Chassis PD-700 AS YL	5004	1194	2024	3218	9158	6533
York Type Third Axle-Short Chassis PD-700 AS YS	4445	1194	806	2000	7381	4756

WEIGHTS and CAPACITIES (Kg)

PD-700 AS Models	Gross Vehicle Weight	Body and Payload Allowance	Chassis Weight	Front Axle Capacity	Rear Axle Capacity	Rear Axle Group Capacity
Standart Cab and Chassis PD-700 AS	12690	8600	4090	3490	9200	
Trailer Type Third Axle-Long Chassis PD-700 AS TL	20217	15047	5170	3490	9200	17400
Trailer Type Third Axle-Short Chassis PD-700 AS TS	20217	15197	5020	3490	9200	17400
York Type Third Axle-Long Chassis PD-700 AS YL	20217	14717	5500	3490	9200	17400
York Type Third Axle-Short Chassis PD-700 AS YS	20217	14867	5350	3490	9200	17400



Plant
Chrysler Kamyon İmalatçıları A.Ş. Çayırova-Gebze/Kocaeli
Telephone: Gebze-2143, 2144 İstanbul-525 97 65
Telex: 34142 Telegraph: KRAYSAN Kadıköy

Town Office
Chrysler Kamyon İmalatçıları A.Ş.
Tevfik Erdönmez Cad.
Gül Apt. Kat 8/42 Esentepe-İSTANBUL
Telephone: 173 08 25 - 173 08 45
Telex: 27294

Fargo

RÜŞENSAD
Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
FARGO İşhanı
Büyükdere Caddesi
No. 147/2
Zincirlikuyu/İstanbul
Telephone: 172 70 50-51-52-53
Telex: 26288

Fargo

PD 800 AS

SAĞLAM, GÜVENLİ, GÜÇLÜ KAMYON




turbo

ŞOFÖR MAHALİ



TERAZI TIPI 3. DİNGİL



YORK TIPI 3. DİNGİL



"Lider Üretici"



CHRYSLER
KAMYON
İMALATÇILARI AŞ

CHRYSLER CORP. U.S.A. LİSANSI İLE TÜRKİYE'DE İMAL EDİLMİŞTİR.

MOTOR-DİZEL

Marka/Tip	PERKINS/ T 6.354.4
Silindir Adedi	6
Çap ve Strok	98.4x127 mm
Silindir Hacmi	6800 cm ³
Güç-Brüt BHP	155-2600 d/d (BS AU14la: 1971)
Sıkıştırma Oranı	16

DEBRİYAJ

Marka/Tip	A.P. 350 DS/14 in(356 mm)
Alan	Tek Plaka 1213 cm ²

ŞANZİMAN

Marka/Tip	TURNER T5C-4060
Oranlar	
1. Vites	7.36
2. Vites	4.73
3. Vites	2.79
4. Vites	1.66
5. Vites	1.00
Geri Vites	7.36
Tork-Kg. m.	56

ÖN AKS

Marka/Tip	CHRYSLER/FA 70
Kapasite	Reverse Elliot 3490 Kg.

ARKA AKS (DİFERANSİYEL)

Marka/Tip	HEMA EATON/17220 (2 hızlı)
Kapasite	10000 Kg.
Oran	5.57/7.60

SERVİS FRENI

Marka	ROCKWELL
Tip	Çift Devreli-Kuru Havalı
Ön	
ÇapxGenişlik	381x98.9 mm.
Alan (Toplam)	1890 cm ²

Arka	
ÇapxGenişlik	419x152 mm.
Alan (Toplam)	2658 cm ²

PARK FRENI Havalı-Arka tekerleklerle tesirli.

DİREKSİYON

Kutu	
Marka/Tip	SAGINAW/ 710
	Hidrolik
Oran	24.0
Hidrolik Pompa	
Marka/Tip	SAGINAW 235 P

ELEKTRİK AKSAMI


Akümülatör	12 volt-150 Amper-saat
Alternatör	12-15v/42 Amp.
Marş Motoru	4.7 HP

JANT VE LASTİKLER

Lastik	Ön: 10.00x20-14 Kat
	Arka: 10.00x20-16 Kat
Jant	20x7.00

YAKIT DEPOSU

Kapasite	178 Lt.
Yeri	Sasi üzerinde

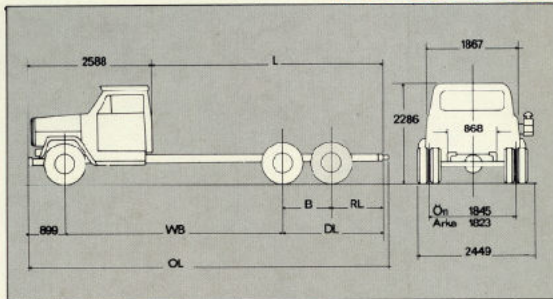


UZUNLUKLAR (mm)

Fabrikadan sunulan PD-800 AS modelleri:	WB	B	RL	DL	OL	L
Standart Çıplak Şasi PD 800 AS	5004	—	—	1708	7648	5023
Terazi Tipi 3. Dingilli Uzun Şasi PD.800 AS TL	5004	1190	2028	3218	9158	6533
Terazi Tipi 3. Dingilli Kısa Şasi PU 800 AS TS	4445	1190	810	2000	7381	4756
York Tipi 3. Dingilli Uzun Şasi PD 800 AS VL	5004	1194	2024	3218	9158	6533
York Tipi 3. Dingilli Kısa Şasi PD 800 AS YS	4445	1194	806	2000	7381	4756

AĞIRLIK VE KAPASİTELER (Kg)

Fabrikadan sunulan PD-800 AS modelleri:	Azami Yüklü Ağırlık	İstisab Herdek (İstisab Dahil)	Doğ Ağırlık	Ön Dingil Kapasitesi	Arka Aks Kapasitesi	3. Dingilli Aks Grubu Kapasitesi
Standart Çıplak Şasi PD 800 AS	13490	9310	4180	3490	10000	—
Terazi Tipi 3. Dingilli Uzun Şasi PD800 AS TL	21670	15400	5270	3490	10000	18200
Terazi Tipi 3. Dingilli Kısa Şasi PD 800 AS TS	21670	15550	5120	3490	10000	18200
York Tipi 3. Dingilli Uzun Şasi PD 800 AS YL	21670	15070	5600	3490	10000	18200
York Tipi 3. Dingilli Kısa Şasi PD 800 AS YS	21670	15220	5450	3490	10000	18200



FABRİKA

Chrysler Kamyon İmalatçılığı A.Ş. Çayırova-Gebece/Kocaeli
Telefon: Gebece 2143, 2144 İstanbu1-525 97 65
Telex: 31142 Te1graf: KRAYSAN Kadişköy

İRTİBAT BÜROSU

Chrysler Kamyon İmalatçılığı A.Ş.
Tevfik Erdemiriz Cad.
Gal Apt. Kat: 8/42 Esentepe/İSTANBUL
Tel: 166 51 41 - 173 23 79
Telex: 27294

Fargo

RUŞENSAD

Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
FARGO İşhanı
Büyükdere Caddesi
No. 147/2
Zincirlikuyu/İstanbu1
Telefon: 172 70 51-52-53
Telex: 56288

Fargo

PD 900 AS

SAĞLAM, GÜVENLİ, GÜÇLÜ KAMYON



“Lider Üretici”



Terazi tipi 3. Dingil

Şoför Mahalli

York tipi 3. Dingil



CHRYSLER CORP. U.S.A. LİSANSI İLE TÜRKİYE'DE İMAL EDİLMİŞTİR,

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR-DİZEL

Marka/Tip	PERKINS/T 6354.4
Silindir Adedi	6
Çap ve Strok	96 x 127 mm
Silindir Hacmi	5000 cm ³
Güç-Brüt BHP	155-2600 d/d (BS ALU14a:1971)

Sıkıştırma Oranı

DEBRİYAJ
Marka/Tip

A.P.350 DS/14 in(356 mm)
Tek Plaka
1213 cm ²

Alan

ŞANZİMAN

Marka/Tip
Oranlar

TURNER T5C-406C

1.Vites	7.36
2.Vites	4.73
3.Vites	2.79
4.Vites	1.66
5.Vites	1.00
Geri Vites	7.36
Tork-Kg.m	56

ÖN AKS

Marka/Tip

CHRYSLER/ I- Kiriş
Reverse Eliot

Kapasite

5000 Kg

ARKA AKS

(DİFERANSİYEL)

Marka/Tip

HEMA EATON 18220 (2 hızı)

Kapasite

10900 Kg

Oran

5.57/7.63

SERVİS FRENİ

Marka

ROCKWELL

Tip

Çift Devreli-Kuru Havalı

Ön

ÇapxGenişlik

393.7 x 152.4mm

Alan (Toplam)

2516 cm²

Arka

ÇapxGenişlik

419.1x177.8 mm

Alan (Toplam)

3123 cm²

PARK FRENİ

Havalı-Arka tekerleklerle
tesirli

DİREKSİYON

Kutu

Marka/Tip

HEMA/ZF 8043

Oran

Hidrolik

Hidrolik Pompa

Marka/Tip

HEMA/ZF 7673

ELEKTRİK AKSAMI

Akümülatör

12 volt-150 Amper- saat

Alternatör

12-15v/42Amp.

Marş Motoru

4.7 HP

JANT VE

LASTİKLER

Lastik Ön

10.00x20-14 Kat

Arka

10.00x20-16 Kat

Jant

20x8.00


YAKIT DEPOSU

Kapasite

178Lt.

Yeri

Şasi üzerine

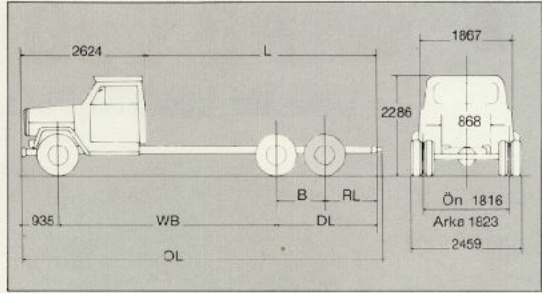

UZUNLUKLAR (mm)

Fabrikadan sunulan PD 900 AS MODELLERİ	WB	B	RL	DL	OL	L
Standart Çıplak Şasi PD 900 AS	5004	—	—	1745	7684	5023
Terazi Tipi 3. Dingilli Uzun Şasi PD 900 AS TL	5004	1240	2015	3255	9194	6533
Terazi Tipi 3. Dingilli Kısa Şasi PD 900 AS TS	4445	1240	776	2016	7396	4756
York Tipi 3. Dingilli Uzun Şasi PD 900 AS YL	5004	1240	2015	3255	9194	6533
York Tipi 3. Dingilli Kısa Şasi PD 900 AS YS	4445	1240	776	2016	7396	4756

AĞIRLIK VE KAPASİTELER (Kg)

Fabrikadan sunulan PD-900 AS MODELLERİ	Azami Yükli Ağırlık	İstihab Haddi (Kesa Dahil)	Boş Ağırlık	Ön Dingil Kapasite	Arka Dingil Kapasite	Arka Dingil Grubu Kapasite
Standart Çıplak Şasi PD 900 AS	15000	10400	4600	5000	10900	—
Terazi Tipi 3. Dingilli Uzun Şasi PD 900 AS TL	23250	17400	5850	5000	10900	19000
Terazi Tipi 3. Dingilli Kısa Şasi PD 900 AS TS	24000	18250	5750	5000	10900	19000
York Tipi 3. Dingilli Uzun Şasi PD 900 AS YL	23250	17250	6000	5000	10900	19000
York Tipi 3. Dingilli Kısa Şasi PD 900 AS YS	24000	18100	5900	5000	10900	19000



CHRYSLER
KAMYON
İMALATÇILARI A.Ş.

FARRİKA

Chrysler Kamyon İmalatçıları A.Ş.

Çayırova-Gebze/Kocaeli

Telefon: Gebze 73 33 - 0 Hat İstanbul 025 97 65

Telex: 34147 Telgraf KRAYSAN-Kardıköy

İRTİBAT BÜROSU

Chrysler Kamyon İmalatçıları A.Ş.

Tevfik E'dönmez Cad.

Gül Apt. Kat: 8/42 Esentepe/İSTANBUL

Telex: 1730625-1730645

Telex: 27294

Fargo

HUŞENSAD

Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

FARGO İşhanı

Büyükdere Caddesi

Nc. 47/2

Zincirlikuyu/İstanbul

Telefon: 1727050-51-52-53

Telex: 26288

turbo AS 900 SÜPER

SÜPER SAĞLAM, SÜPER GÜÇLÜ, TAM GÜVENLİ KAMYON

Dodge

DeSOTO

Fargo



CHRYSLER
KAMYON
İMALAT VE TİC.A.Ş.

"Lider Üretici"

CHRYSLER CORP. U.S.A. LİSANSI İLE TÜRKİYEDE İMAL EDİLMİŞTİR.

AS 900 SÜPER

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR DİZEL	PERKINS / PHASER 160 T
Marka / Tip	6
Silindir Adedi	100 x 127 mm
Çap ve Strok	6000 cm ³
Silindir Hacmi	160 - 2600 d/d
Güç - BHP	(BS AU 141 a:1971)

Sıkıştırma Oranı	16
DEBRİYAJ	A.P. 350 DS/14 in
Marka / Tip	Tek Plaka
	1213cm ²

Alan	
ŞANZIMAN	SPICER(TURNER) TSC.4060
Marka / Tip	

Oranlar	7,36
1. Vites	4,73
2. Vites	2,79
3. Vites	1,66
4. Vites	1,00
5. Vites	7,36
Geril Vites	56
Tork - Kg. m	

ÖN AKS	JE-CO
Marka / Tip	Reverse Elliot
Kapasite	5500 Kg.

ARKA AKS	SPICER M230-T (2 hızlı)
(DİFERANSİYEL)	11000 Kg.
Marka / Tip	5.57/7.60
Kapasite	
Oran	

SERVİS FRENİ	ROCKWELL
Marka	Çift Devreli - Kuru Havalı
Tip	
Ön	393.7 x 152.4 mm
ÇapxGenişlik	2516 cm ²
Alan (Toplam)	
Arka	
Çap x Genişlik	419.1 x 177.8 mm
Alan (Toplam)	3123 cm ²

PARK FRENİ	Havalı - Arka tekerleklerle tesirli
------------	-------------------------------------


DİREKSİYON	
Kutu	TRW Ross TAS 65
Marka / Tip	Hidrolik
	20.4

Oran	
Hidrolik Pompa	SAGINAW 235 P
Marka / Tip	

ELEKTRİK AKSAMI	12 volt - 150 Amper - saat
Akümülatör	12-15V/45Amp.
Alternatör	4.7 HP
Marş Motoru	

JANT VE LASTİKLER	
Lastik Ön	10.00 x 20-16 Kat
Arka	10.00 x 20-16 Kat
Jant	20 x 7.50

YAKIT DEPOSU	178 Lt.
Kapasite	Şasi üzerinde
Yeri	

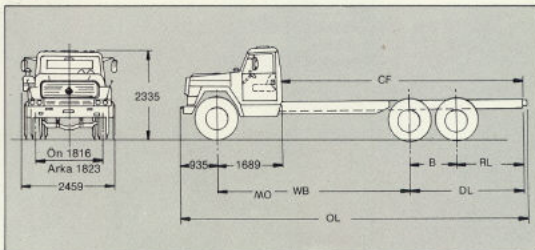

UZUNLUKLAR (mm)

Fabrikadan sunulan PD 900 AS SÜPER MODELLERİ	WB	B	RL	DL	OL	CF
Standart Çıplak Şasi	5004	-	-	1705	7680	5020
PD 900 AS SÜPER						
Terazi Tipi 3. Dingilli Uzun Şasi	5004	1240	1975	3215	9190	6530
PD 900 AS SÜPER TL						
Terazi Tipi 3. Dingilli Kısa Şasi PD AS SÜPER TS	4445	1240	764	2004	7400	4760
York Tipi 3. Dingilli Uzun Şasi 900 AS SÜPER YL	5004	1240	1975	3215	9190	6530
PD 900 AS SÜPER YL						
York Tipi 3. Dingilli Kısa Şasi PD 900 AS SÜPER YS	4445	1240	764	2004	7400	4760
PD 900 AS SÜPER YS						

AĞIRLIK VE KAPASİTELER (kg)

Fabrikadan sunulan PD-900 AS SÜPER MODELLERİ	Azami Yüklü Ağırlık	İstihab Haddi (Kısa Dahi)	Boş Ağırlık	Ön Dingil Kapasitesi	Arka Dingil Kapasitesi	Arka Dingil Grubu Kapasitesi
Standart Çıplak Şasi PD 900 AS SÜPER	15150	10650	4500	5500	10900	-
Terazi Tipi 3. Dingilli Uzun Şasi PD 900 AS SÜPER TL	23500	17750	5750	5500	10900	19000
Terazi Tipi 3. Dingilli Kısa Şasi PD AS SÜPER TS	24500	18850	5650	5500	10900	19000
York Tipi 3. Dingilli Uzun Şasi 900 AS SÜPER YL	23500	17600	5900	5500	10900	19000
PD 900 AS SÜPER YL						
York Tipi 3. Dingilli PD 900 AS SÜPER YS	24500	18700	5800	5500	10900	19000
PD 900 AS SÜPER YS						



CHRYSLER
KAMYON
İMALAT VE TİC.A.Ş.

"Lider Üretici"

Dodge

DeSOTO

Fargo

Fabrika

Chrysler Kamyon İmalat ve Ticaret A.Ş.
Çayyova 41410-Gebeze-Kocaeli
Tel : 9-199-17333 (6 Hat)
Teg. : Krayan-Kadıköy
Tlx. : 34-142
Fak : 9-199-17399

İrtibat Bürosu

Chrysler Kamyon İmalat ve Ticaret A.Ş.
Tevfik Edirneoğlu Caddesi
Gül Apt. Kat: 8/42
Esnepçe 80390-İstanbul
Tel : 175 84 78 (2 Hat)
Tlx : 27 294

Dodge

Tekno Otomobil Lastik ve Makina T. A.Ş.
Tatko Binasi, Büyükdere Caddesi No: 127
Gayrettepe 80300-İstanbul
Tel : 174 33 50 (6 Hat)
Tlx : 26 103-26 937
Fak : 167 17 14

Desco

Çiftçiler Ticaret ve Sanayi T.A.Ş.
Zincirlikuyu Büyükdere No: 62
Zincirlikuyu 80600-İstanbul
Tel : 175 07 55 (5 Hat)
Tlx : 26 146-26 757
Fak : 166 50 77

Fargo

Ruşenpaş Otomobil Sanayi ve Tic. A.Ş.
Fargo İşhanı
Büyükdere Caddesi No: 147/2
Zincirlikuyu 80300-İstanbul
Tel : 174 75 50 (4 Hat)
Tlx : 26 288
Fak : 166 05 57

AS 950

Turbo Intercooler



Lider Chrysler'den yine bir lider:

AS 950, hayalini kurduğunuz kamyon.

Güçlü motoru • 13 tonluk diferansiyeli

• Kuvvetlendirilmiş şasisi • Egzoz freni

• Hidrolik direksiyonu • "Çek yat"lı

genişletilmiş kabini • 300 litrelik yakıt

tankı ile AS 950, **uzun yolun,**

ağır yükün kamyonu.

AS 950'nin tüm aksamı;

uyumlu, üstün bir

performans için titizlikle seçildi.

ŞANZIMAN

EATON 4106

AS 950'nin 6 vitesli EATON 4106 şanzımanı, daha fazla tork aktarır. Helis dişlileri sayesinde sessiz çalışır. Viteslere kolaylıkla geçer. Dikkatle hesaplanmış vites oranları sayesinde motor ve diferansiyelle uyum içinde çalışır. Her türlü çalışma şartları altında AS 950'ye üstün bir performans sağlar.



DİFERANSİYEL

EATON 23227

AS 950'nin EATON 23 serisi spiral konik dişli, 13 ton kapasiteli diferansiyeli ağır hizmete, ağır yüke elverişlidir. Sessiz, düzenli çalışır, daha fazla tork aktarır. Özellikle damperli kamyonların



DEBRİYAJ

AS 950'nin benzerlerinde bulunmayan hava takviyeli servo hidrolik debriyajı, şoföre kolaylık sağlar. Kapasitesi artırılmış asbest siz balatası, çevreye saygılıdır.



maruz kaldığı darbeleri yüklerle dayanıklıdır. AS 950'nin bakım giderlerini azaltır.

İsteğe bağlı olarak uygulanan pnömomatik 3. dingil kaldırma tertibatı, lastik aşınmalarını ve yakıt sarfiyatını azaltır. Manevra kabiliyetini artırır.

VE AS 950'NİN KALBI




PERKINS PHASER 180 Ti (TURBO INTERCOOLING) MOTOR

1990 yılında İngiltere'de teknolojik üstünlük dalında "Queen's Award" ödülünü kazanan bu seri, İngiltere'nin dışında ilk kez Türkiye'de üretildi. Gücü, 180 BHP. 581 Nm tork üreten PERKINS

PHASER 180 Ti, turbo şarjlı ve ara soğutmalı. Dizaynı, modern. Performansı, güvenilir. Güç/ağırlık oranı, yüksek. PERKINS PHASER 180 Ti, Perkins'e has quadram yanma odası ve ara soğutma sistemleri ile % 8 oranında yakıt tasarrufu sağlıyor. Temiz egzoz gazları ile çevreye saygılı, sessiz. Bakımı, onarımı kolay. Verimli, güvenilir. Yükü, işi ne olursa olsun PERKINS PHASER 180 Ti, AS 950'ye güç sağlıyor.



TEKNİK ÖZELLİKLER

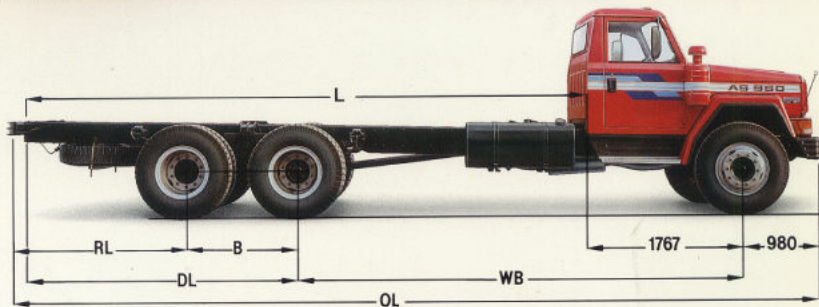

MOTOR

Marka/Tip

PERKINS/PHASER 180Ti

Silindir adedi
Çap ve Strok
Silindir Hacmi
Güç

Turbo Intercooling Dizel
6
100 x 127 mm
6000 cm³
180 BHP-2600 d/d
(BS AU 141a)

Tork

581 Nm-1600 d/d

Sıkıştırma Oranı

16

DEBRİYAJ

Marka/Tip

A.P. 350 DS (350 mm)

Alan
Kontrol Sistemi
Malzeme

Tek plaka
1213 cm²
Hava takviyeli hidrolik
Asbestsiz balata

ŞANZIMAN

Marka/Tip

EATON 4106

Oranlar

1. Vites
2. Vites
3. Vites
4. Vites
5. Vites
6. Vites
Geril Vites

9.03
5.25
3.10
2.00
1.38
1.00
8.07

ÖN AKS

Marka/Tip

JE-CO

Kapasite

Reverse Elliot
6000 kg

ARKA AKS (DİFERANSİYEL)

Marka/Tip


EATON 23227 (2 hızlı)

Kapasite

13000 kg

Oran

5.43 / 7.39



AS 950

Turbo Intercooler



SERVİS FRENİ

Marka

ROCKWELL

Ön

Tip

Çap x Genişlik

Alan (Toplam)

Arka

Tip

Çap x Genişlik

Alan (Toplam)

Çift Kamalı
393.7 x 152.4 mm
2561 cm²

S-Kam
419.1 x 177.8 mm
3123 cm²

EGZOS FRENİ

PARK FRENİ

Kelebek tipi hava komandalı
Hava-Arka tekerleklerle tesirli

DİREKSİYON

Kutu

Marka/Tip

TRW Ross / TAS 65

Oran

Hidrolik

Hidrolik Pompa

20.4

Marka/Tip

SAGINAW: 235P

ELEKTRİK AKSAMI

Akümülatör

12V-150 Amper-saat

Alternatör

12-15 V/45 Amp.

Marş motoru

4.7 HP

JANT VE LASTİKLER

Lastik

Ön : 10.00-20 16 kat

Arka : 11.00-20 16 kat

Jant

Ön : 20 x 7.50

Arka : 20 x 8.00

YAKIT DEPOSU

Kapasite

300lt.

UZUNLUKLAR (mm)

Fabrikadan sunulan PD 950 AS MODELLERİ	WB	B	RL	DL	OL	L
Standart Çelik Şasi PD 950 AS (4x2)	5004	-	1894	1705	7878	4942
Terazi Tipi 3 Dingilli Uzun Şasi PD 950 AS TL (6x2)	5004	1240	2164	3215	9385	6452
Terazi Tipi 3 Dingilli Kısa Şasi PD 950 AS TS (6x2)	4445	1240	953	2004	7618	4582

AĞIRLIKLAR VE KAPASİTELER (kg)

Fabrikadan sunulan PD 950 AS MODELLERİ	Azami Yükü Ağırlık	İsteh. Haddi (Kasa Dışı)	Boş Ağırlık -	Ön Dingil Kapasitesi	Arka Dingil Kapasitesi	Arka Dingil Grubu Kapasitesi
Standart Çelik Şasi PD 950 AS (4x2)	17600	12700	4900	6000	11600	-
Terazi Tipi 3 Dingilli Uzun Şasi PD 950 AS TL (6x2)	25000	18700	6300	6000	11600	19000
Terazi Tipi 3 Dingilli Kısa Şasi PD 950 AS TS (6x2)	25000	18850	6150	6000	11600	19000

FABRİKA: Chrysler Kamyon İmalat ve Ticaret A.Ş. Çayirova 41410 Gebze - Kocaeli Tel: (262) 653 40 80 (6 Hat) - 653 61 86 Telg. - Kraysan-Kadıköy Tlx: 34142 chny tr. Faks: (262) 653 61 88

• **RESMİ DAİRE DİSTRİBÜTÖRÜ:** Çitilasad Kamyon ve Parça Tic. A.Ş. Zambaklı Sok. No:1 Levent - İstanbul Tel: (212) 281 96 60 (3 Hat) Faks: (212) 281 96 59 • **DODGE:** Taliko Otomobil Lastik ve Makina Tic. A.Ş. Taliko Binası, Büyükdere Cad. No:127 Gayrettepe 80300 İstanbul Tel: (212) 274 33 50 (6 Hat) Tlx: 26103-26357 İko tr. Faks: (212) 267 17 14

• **DESOTO:** Çiftçiler Ticaret ve Sanayi A.Ş. Zincirlikuyu Meydanı No. 62 Levent 80600 İstanbul Tel: (212) 275 07 55 (5 Hat) Tlx: 26146-26767 Çift tr. Faks: (212) 266 50 77 • **FARGO:** Ruşensad Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fargo İşhanı, Büyükdere Cad. No:147/2 Zincirlikuyu 80300 İstanbul Tel: (212) 274 75 50 (4 Hat) Tlx: 26288 İlg tr. Faks: (212) 266 05 57